

Diagrammes d'état des fluides réels purs

Extrait du programme

Ces outils sont réinvestis dans la partie **3** à l'occasion de l'étude des diagrammes thermodynamiques. On y exploite également les diagrammes et tables des fluides réels, afin d'habituer les étudiants à ne pas se limiter à des situations idéales (gaz parfait...).

Notions et contenus	Capacités exigibles
3. Diagrammes d'état des fluides réels purs.	
Enthalpie de changement d'état.	Citer des ordres de grandeur d'enthalpies massiques de vaporisation. Calculer l'énergie récupérable par transfert thermique lors de la condensation totale d'un fluide.
Variation élémentaire d'enthalpie au cours d'un changement d'état isotherme.	Lier la variation élémentaire de l'enthalpie à l'enthalpie de changement d'état.
Règle des moments.	Utiliser la règle des moments.
Diagrammes de Clapeyron (P,v), entropique (T,s).	Représenter, pour chaque diagramme, l'allure des courbes isothermes, isobares, isochores, isentropiques, isenthalpes. Établir l'équation de ces courbes dans la limite du gaz parfait, dans la limite du liquide incompressible et indilatable. Exploiter un diagramme pour déterminer une grandeur physique.


Sommaire

- 1 Rappels sur les transitions de phase d'un corps pur**
 - 1.1 Etats physiques d'un corps pur
 - 1.2 Diagramme de phases (P, T)
- 2 Equilibre liquide-vapeur**
 - 2.1 Système
 - 2.2 Titre massique en vapeur
 - 2.3 Enthalpie de vaporisation
 - 2.4 Règle des moments
 - 2.5 Entropie de vaporisation
- 3 Diagramme de Clapeyron (P,v)**
 - 3.1 Présentation
 - 3.2 Equations des courbes dans la limite du gaz parfait et du liquide incompressible et indilatable
 - 3.3 Règle des segments
- 4 Diagramme entropique (T,s)**
 - 4.1 Présentation
 - 4.2 Equations des courbes dans la limite du gaz parfait et du liquide incompressible et indilatable
 - 4.3 Règle des segments
- 5 Applications des diagrammes aux fluides réels : étude d'une machine frigorifique**
- 6 Questions de cours**
- 7 Questions à choix multiples**
- 8 Exercice de cours**
 - 8.1 Energie récupérable lors de la condensation totale d'un fluide
- 9 Exercices Terminale STI2D**
 - 9.1 Congélateur
 - 9.2 Refroidissement d'une centrale nucléaire
- 10 Exercices type écrit (à faire en DM pour 30/09/2019)**
 - 10.1 Climatisation d'une voiture (Niveau CCP)
 - 10.2 Centrale 2016 Physique-Chimie 1
- 11 Exercices type oral**
 - 11.1 Mélange eau-glace
 - 11.2 Détermination de l'état du fluide
 - 11.3 Détermination de l'état d'une vapeur
 - 11.4 Machine à vapeur : cycle de Rankine
 - 11.5 Machine à vapeur

1 Rappels sur les transitions de phase d'un corps pur



1.1 Etats physiques d'un corps pur

On distingue 3 états physiques différents d'un corps pur : **solide, liquide, gaz**.

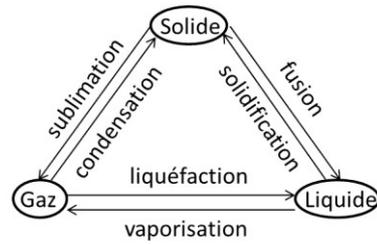

1.2 Diagramme de phases (P, T)


Pour un corps pur soumis aux seules forces de pression, il suffit de la donnée de deux paramètres intensifs pour caractériser un état d'équilibre. Ces paramètres peuvent être la pression, P , et la température, T .

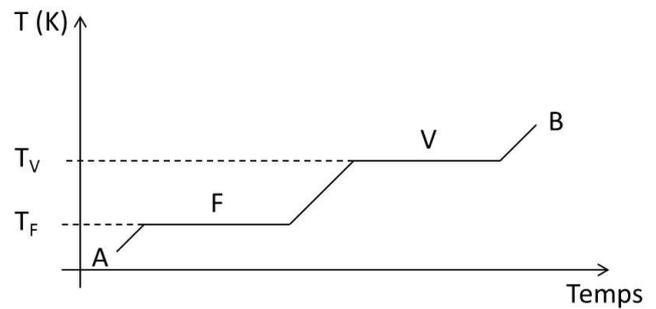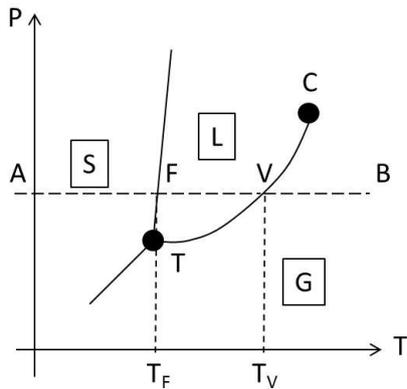


Les **changements d'état** se font à **température constante**. Lors d'un changement d'état si la température est fixée, alors la pression l'est aussi. Un de ces deux paramètres intensifs suffit à décrire l'état d'équilibre.

3 Diagramme de Clapeyron (P,v)

3.1 Présentation




Exemple de diagramme (P,v) de l'eau avec réseau d'isothermes:

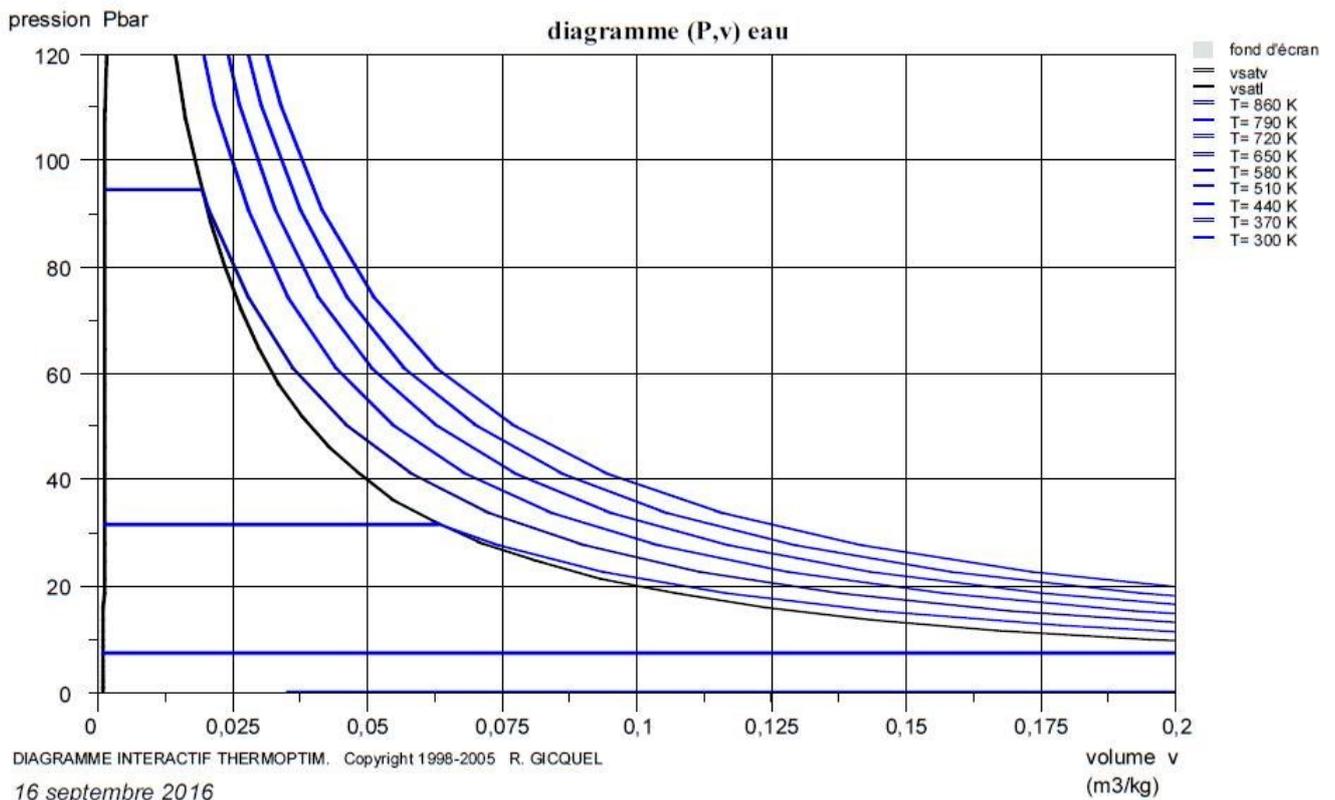


3.2 Equations des courbes dans la limite du gaz parfait et du liquide incompressible et indilatable


Isothermes (aussi appelé isothermes d'Andrews) :

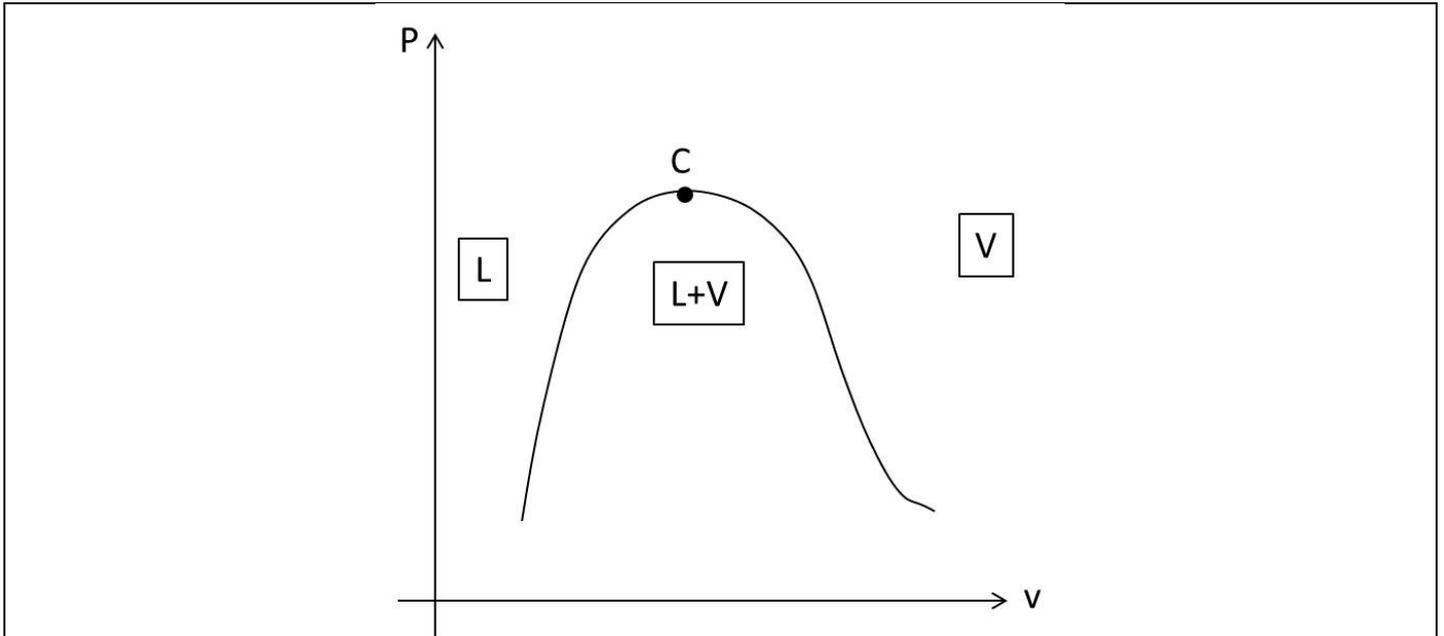


Isobares :

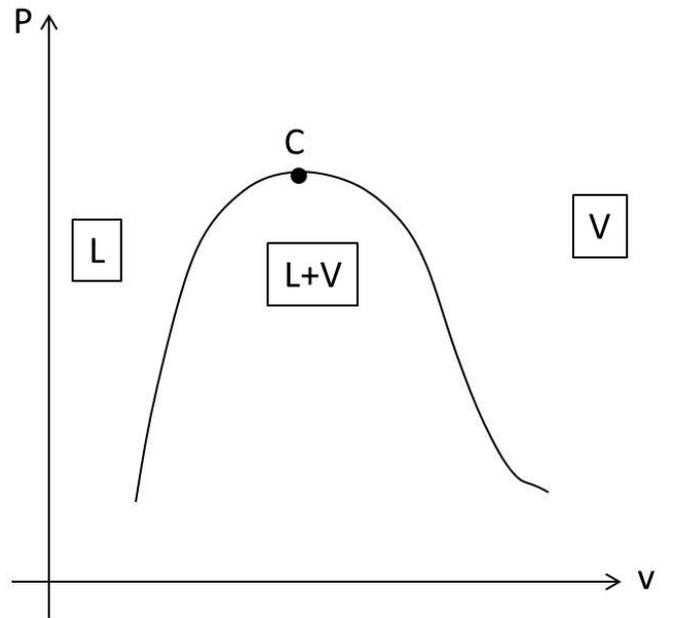

Isochores :

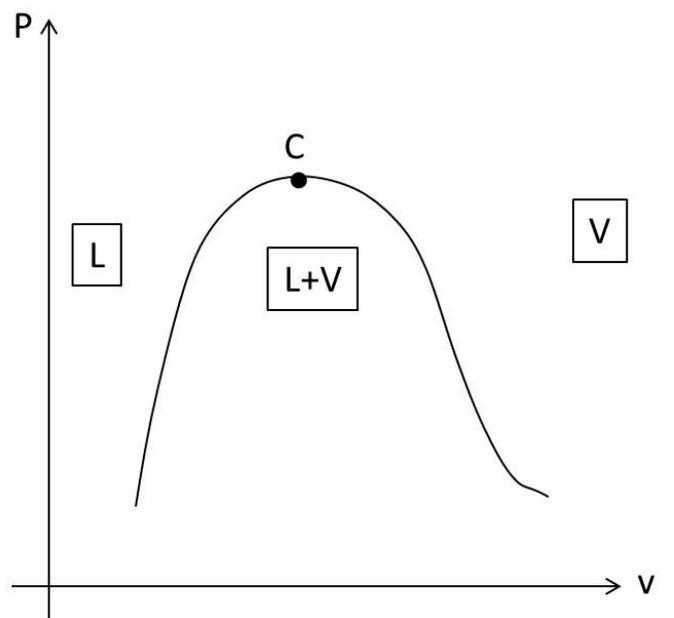

Isentropiques :

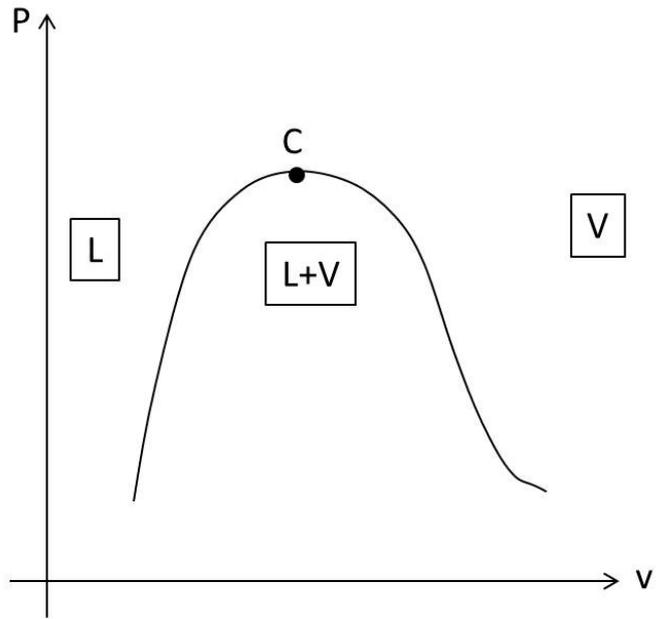

pression Pbar

diagramme (P,v) eau



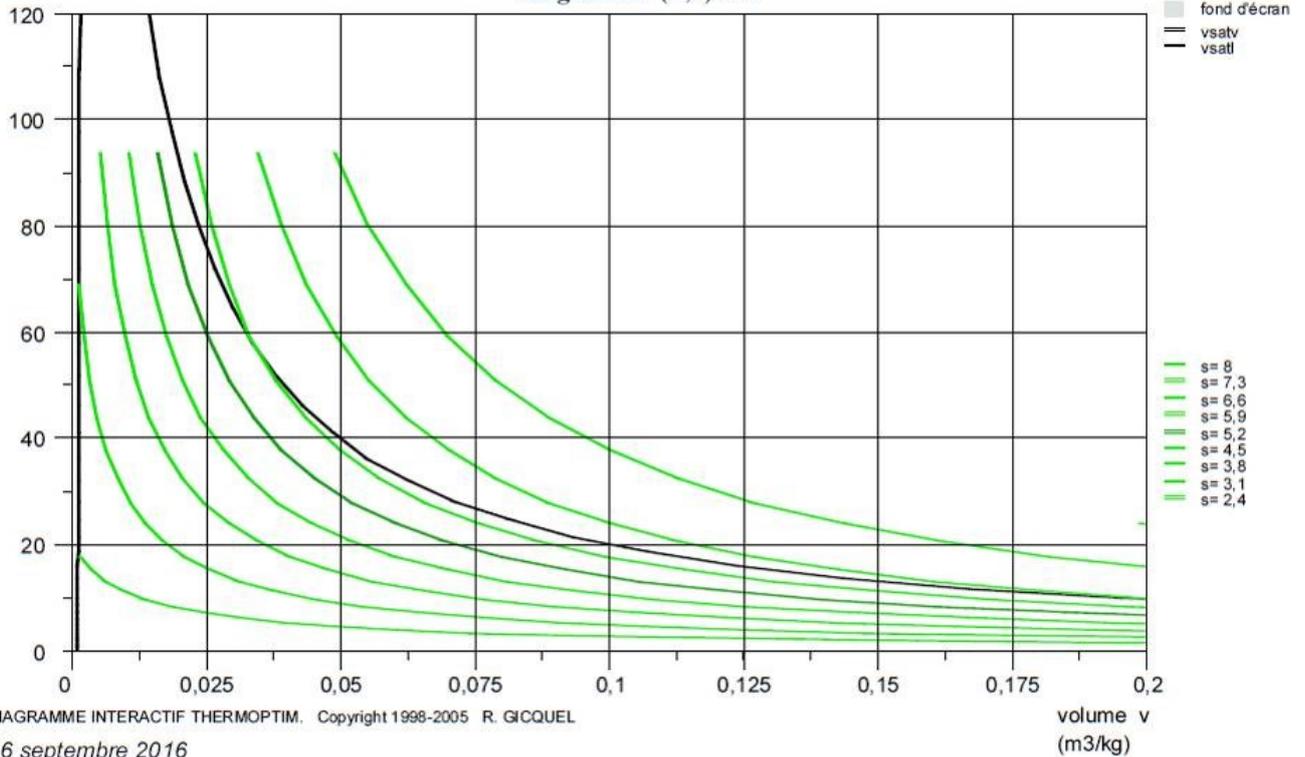



DIAGRAMME INTERACTIF THERMOPTIM. Copyright 1998-2005 R. GICQUEL

16 septembre 2016

Isenthalpes :

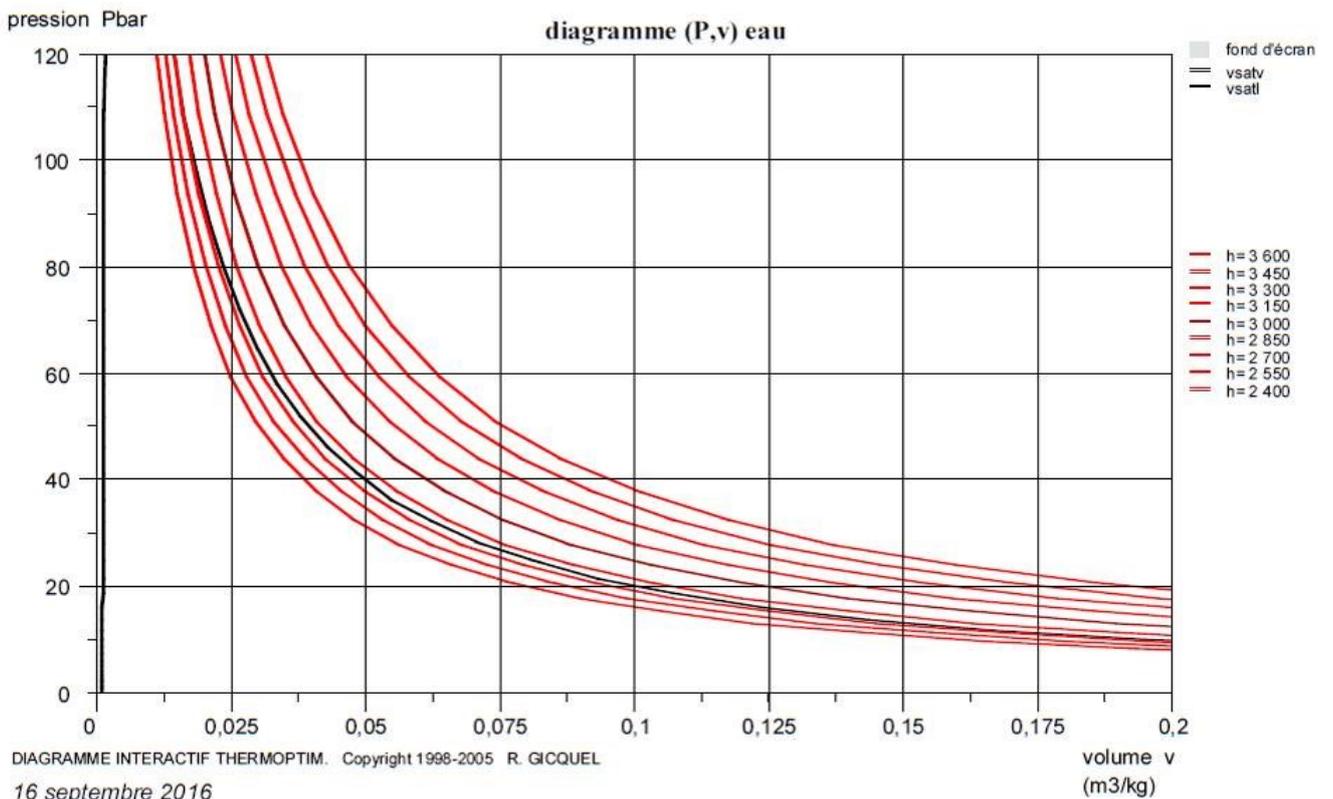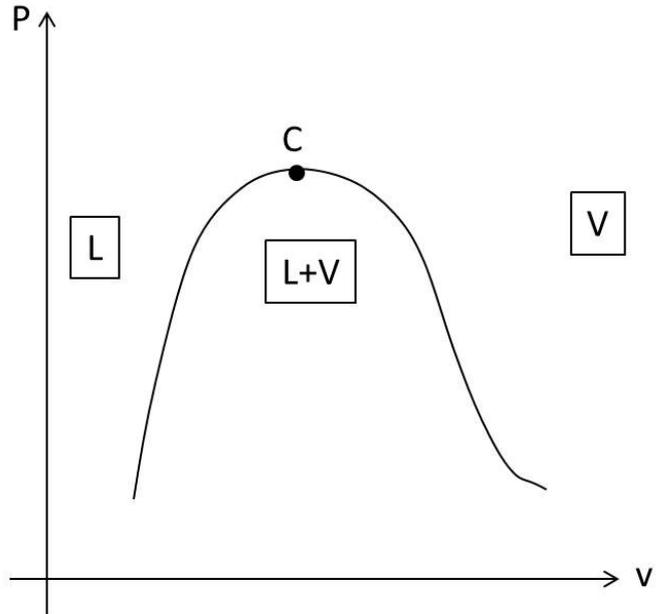


3.3 Règle des segments

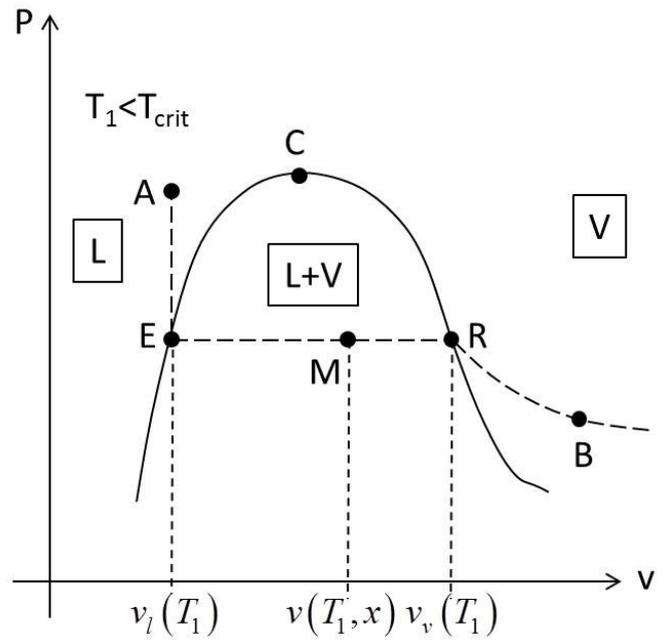


Remarque :

On peut ainsi définir des courbes isotitre : courbes sur lesquelles le titre massique en vapeur reste constant.

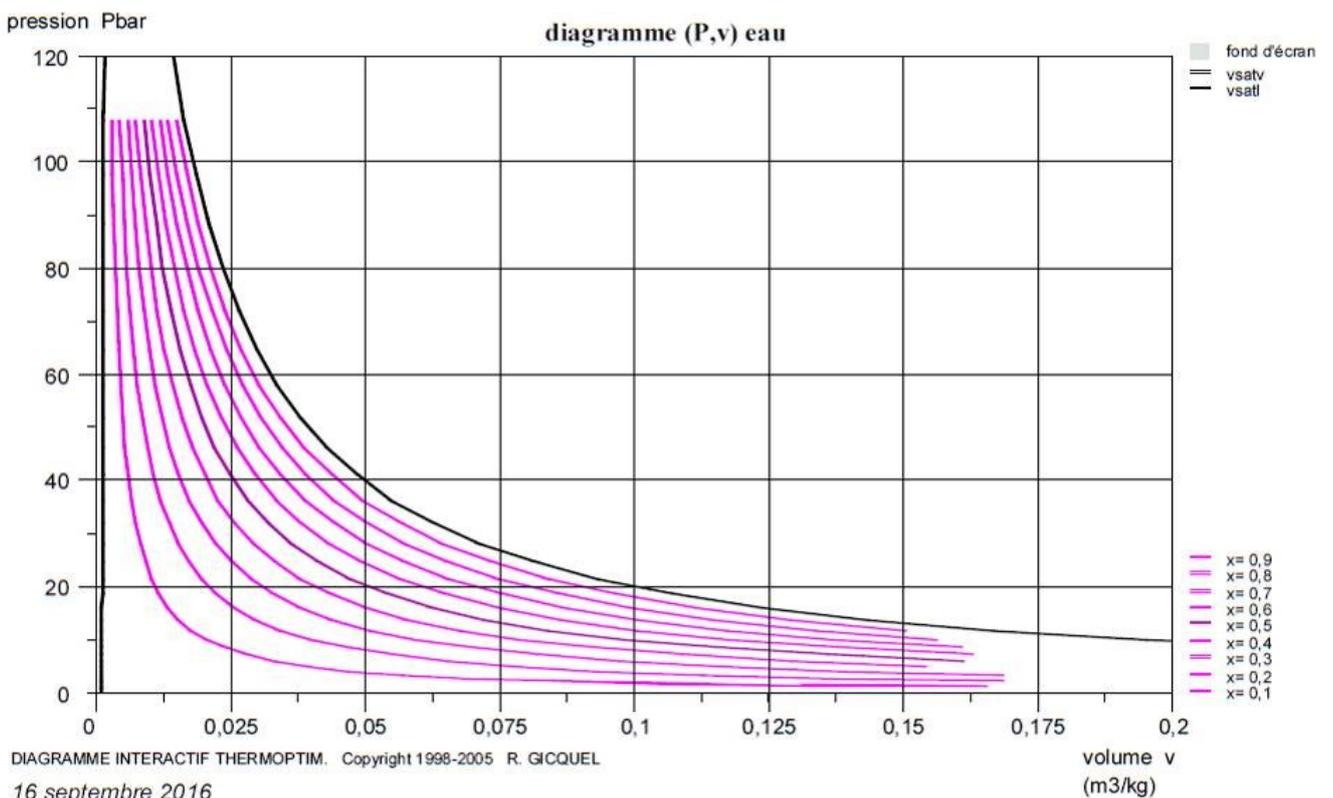


4 Diagramme entropique (T,s)



4.1 Présentation

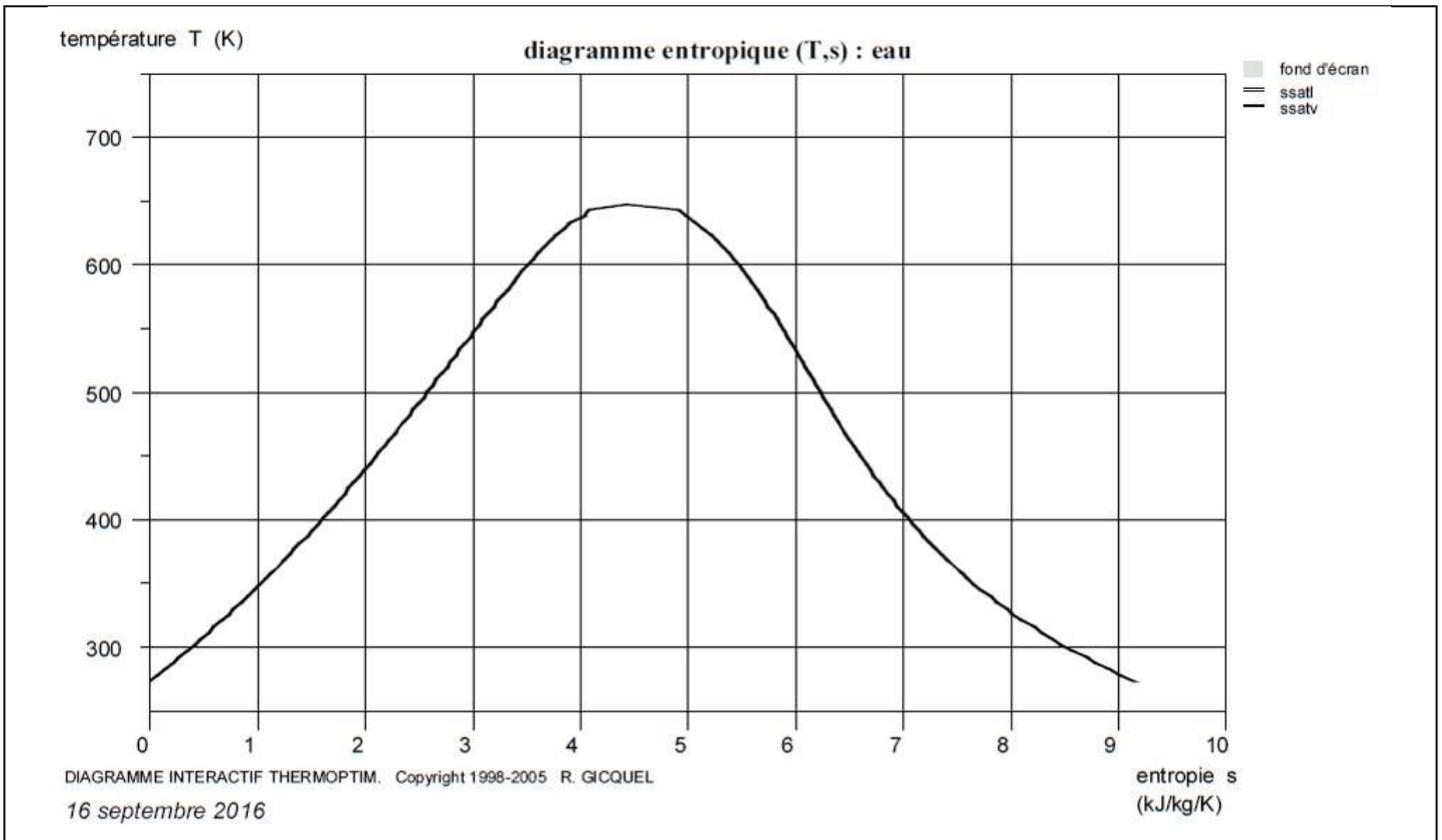


4.2 Equations des courbes dans la limite du gaz parfait et du liquide incompressible et indilatable

Isobares :

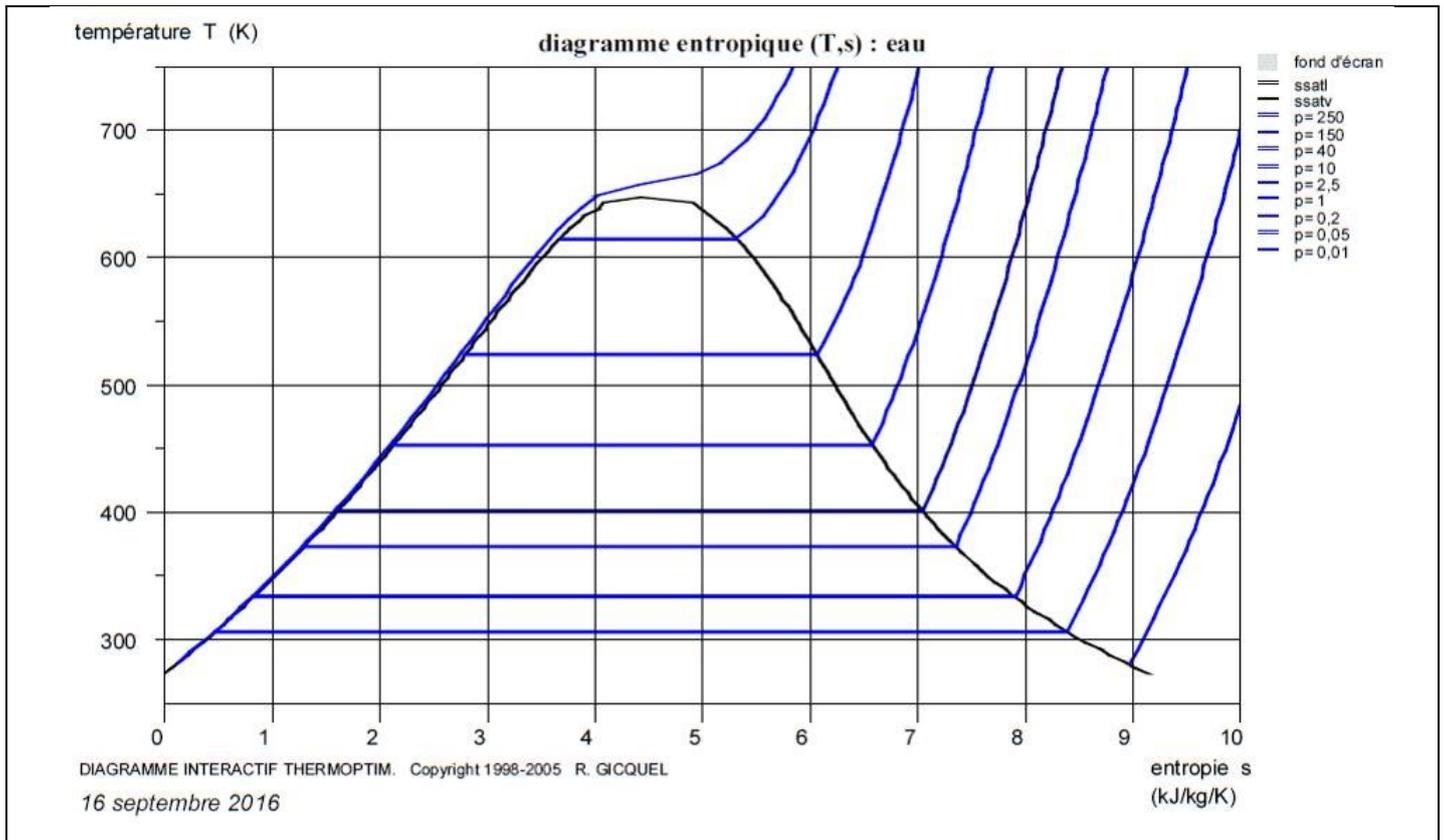


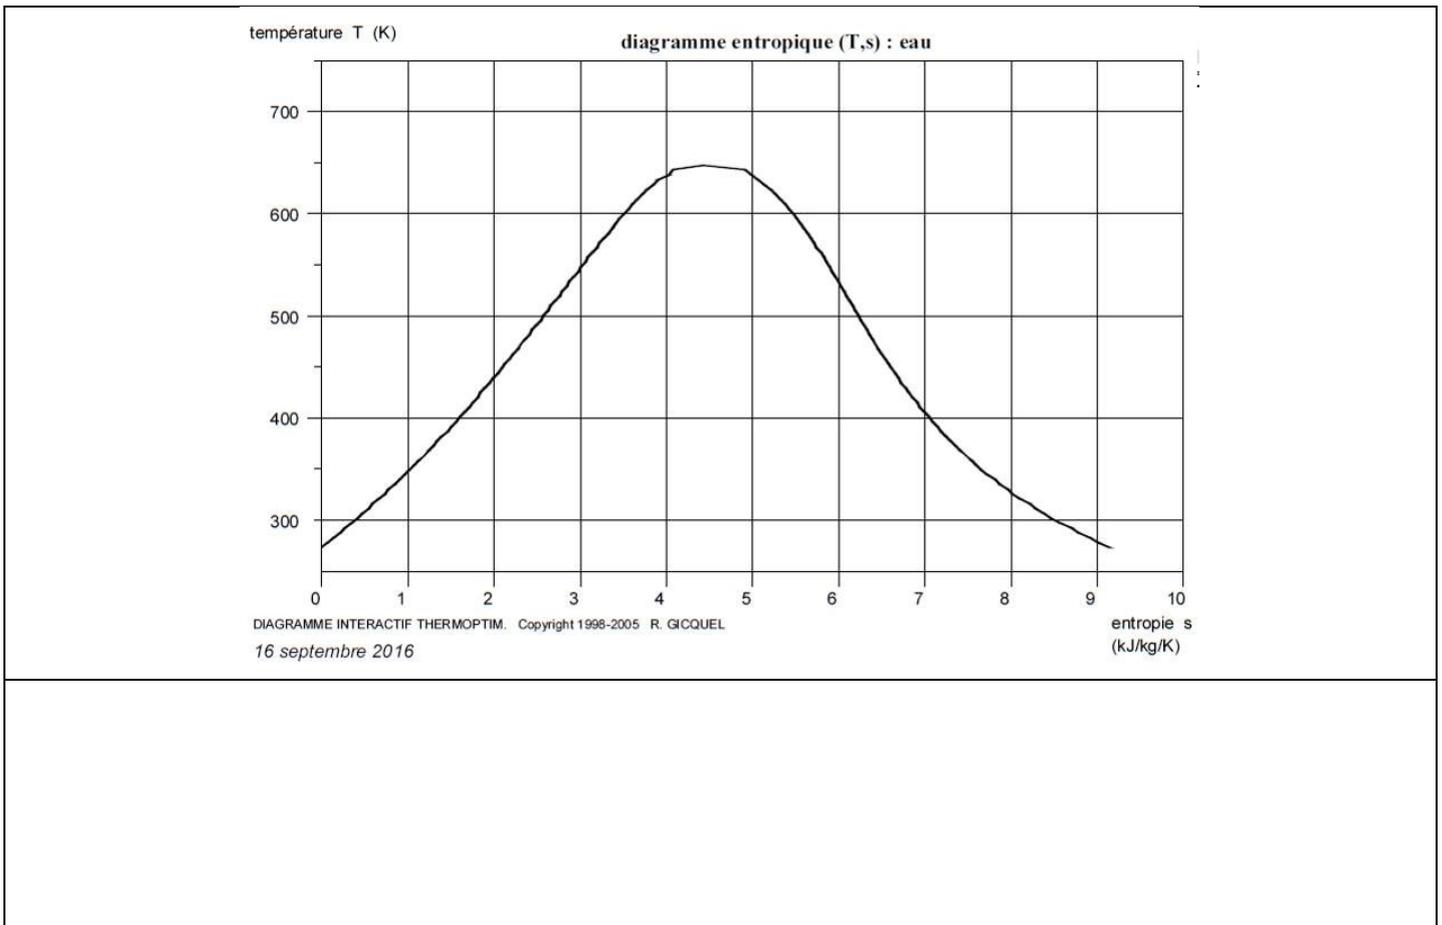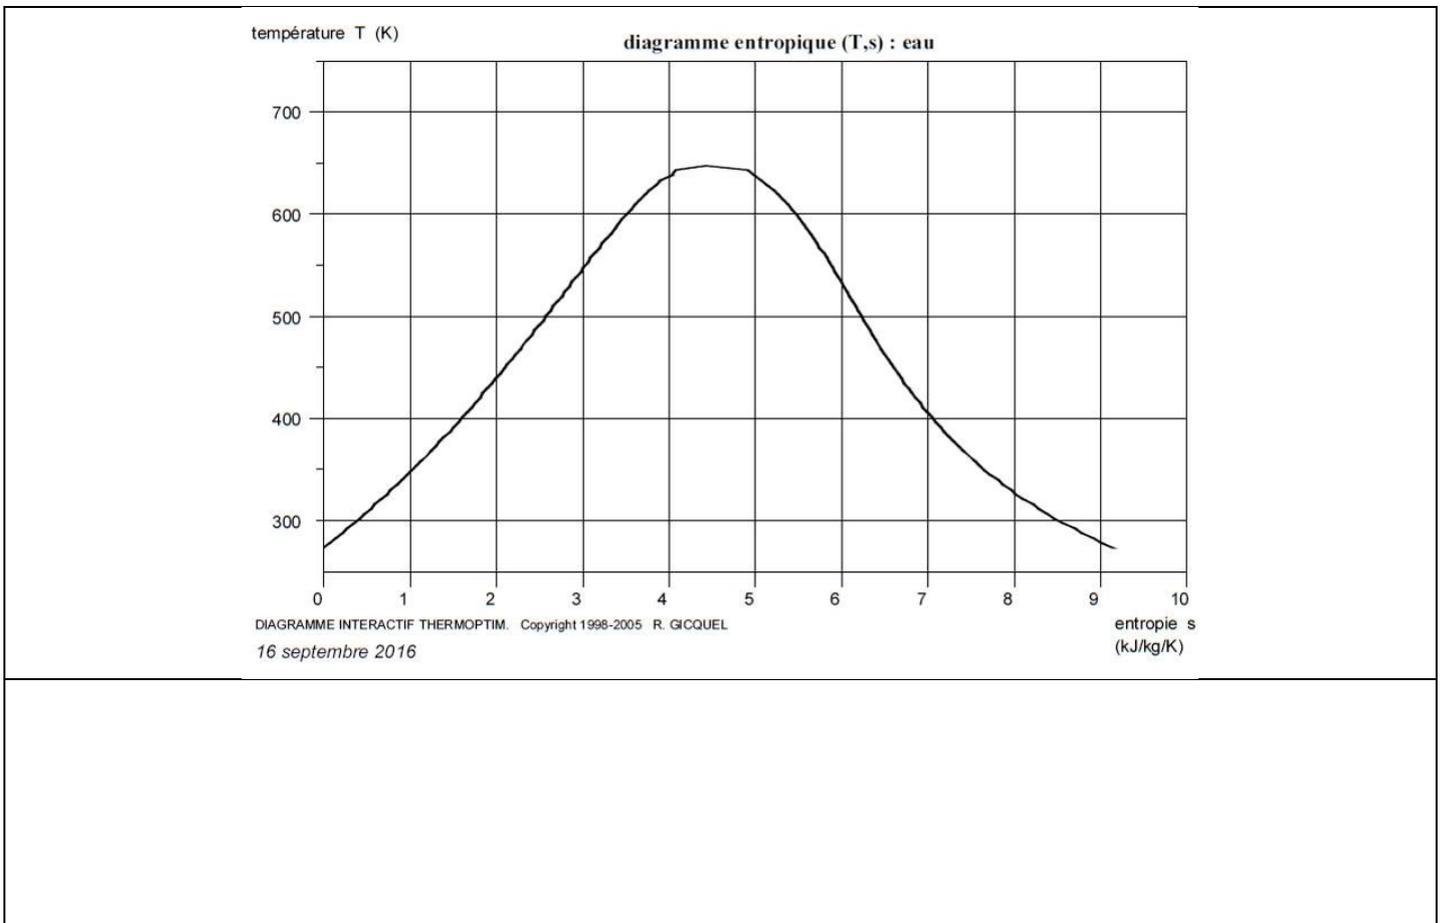Isothermes :**Iisentropiques :**


Isochores :

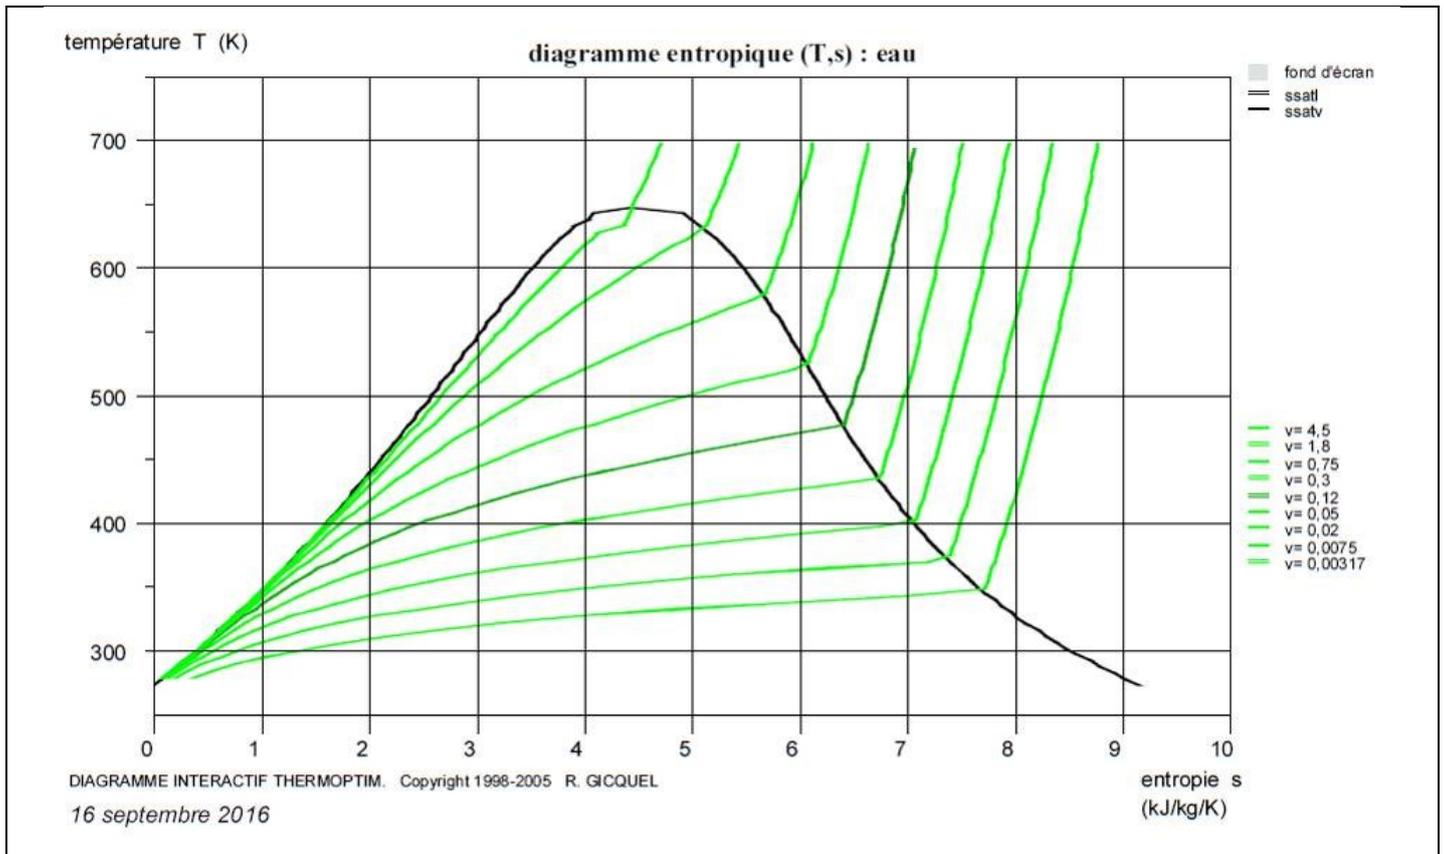

Isenthalpes :

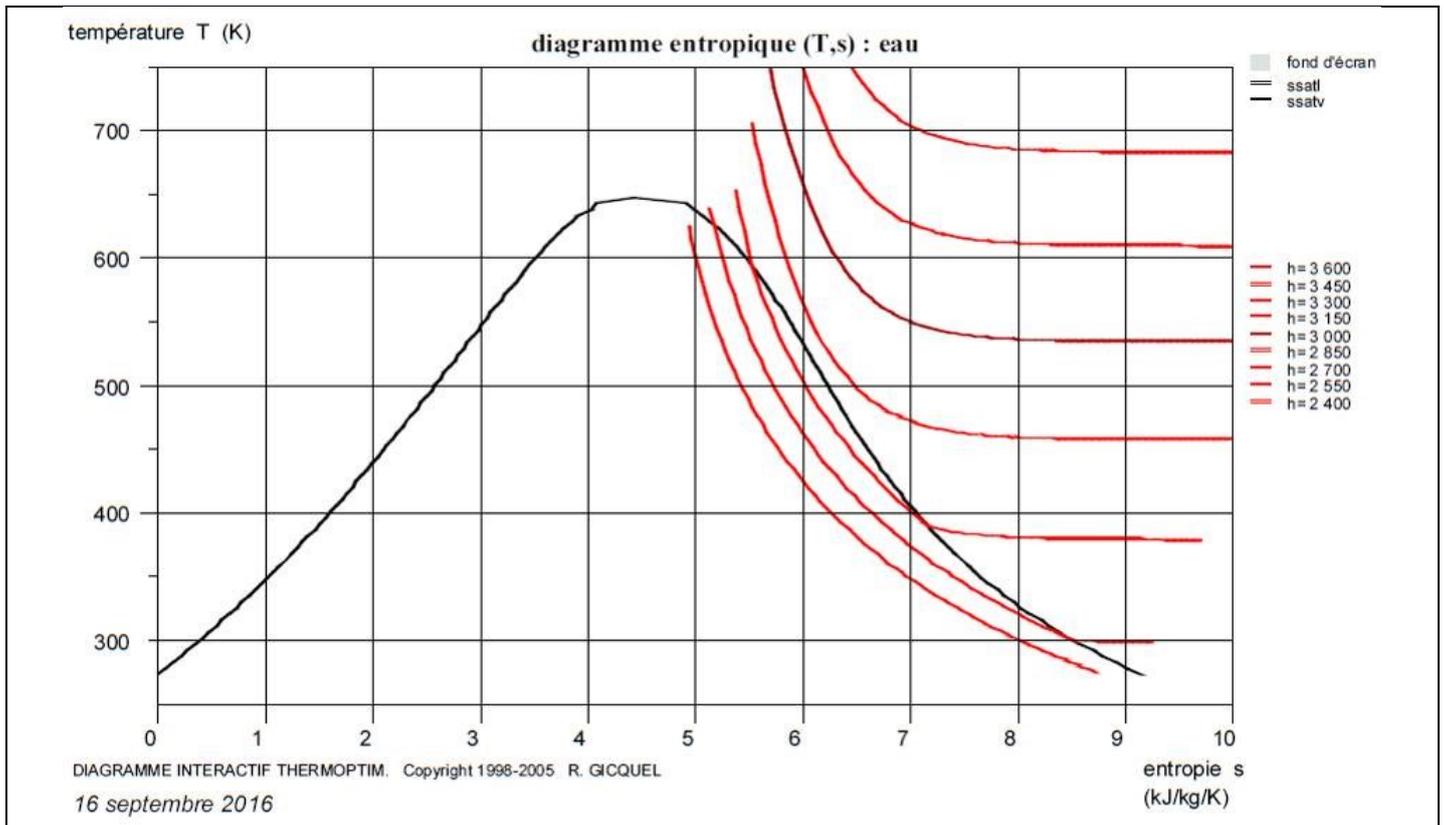


4.3 Règle des segments

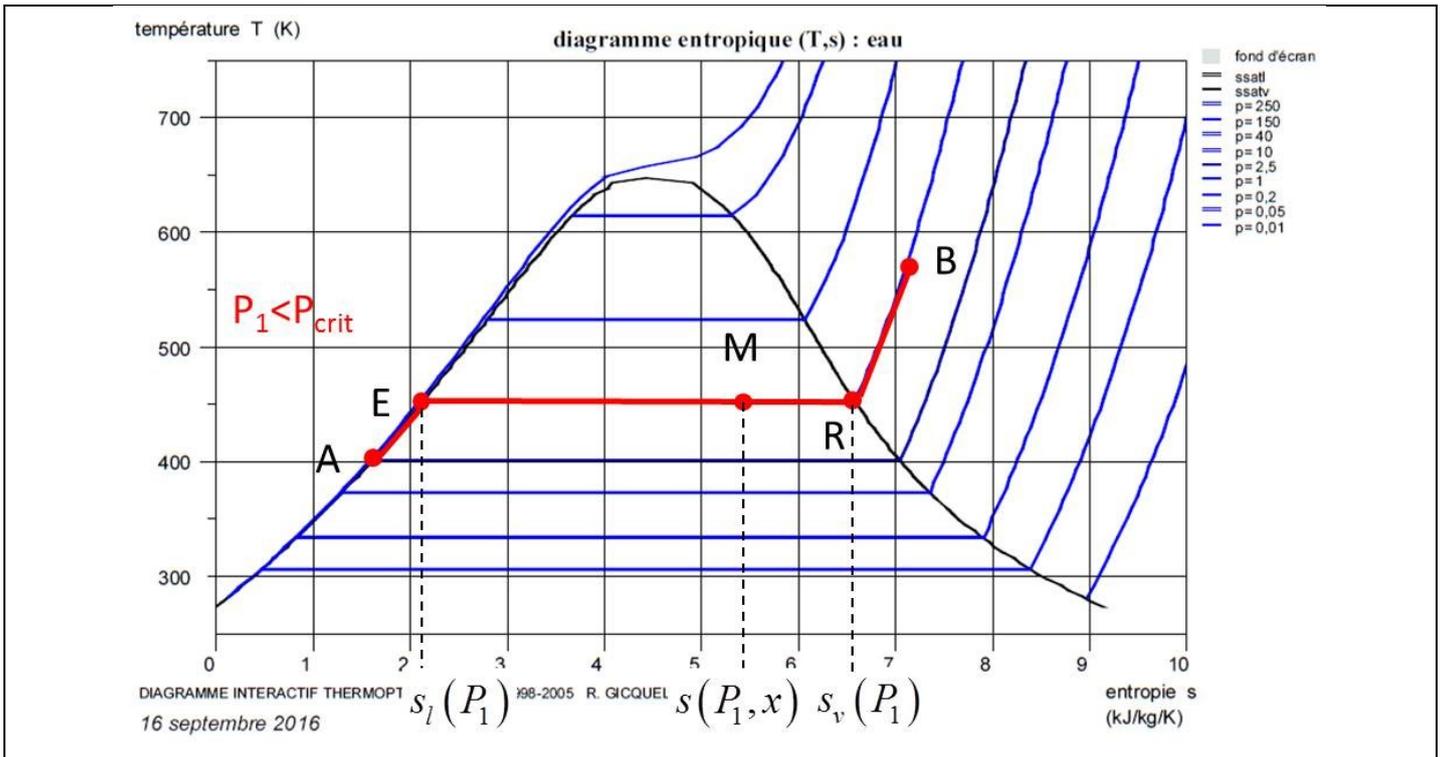

Remarque :

On peut ainsi définir des courbes isotitre : courbes sur lesquelles le titre massique en vapeur reste constant.

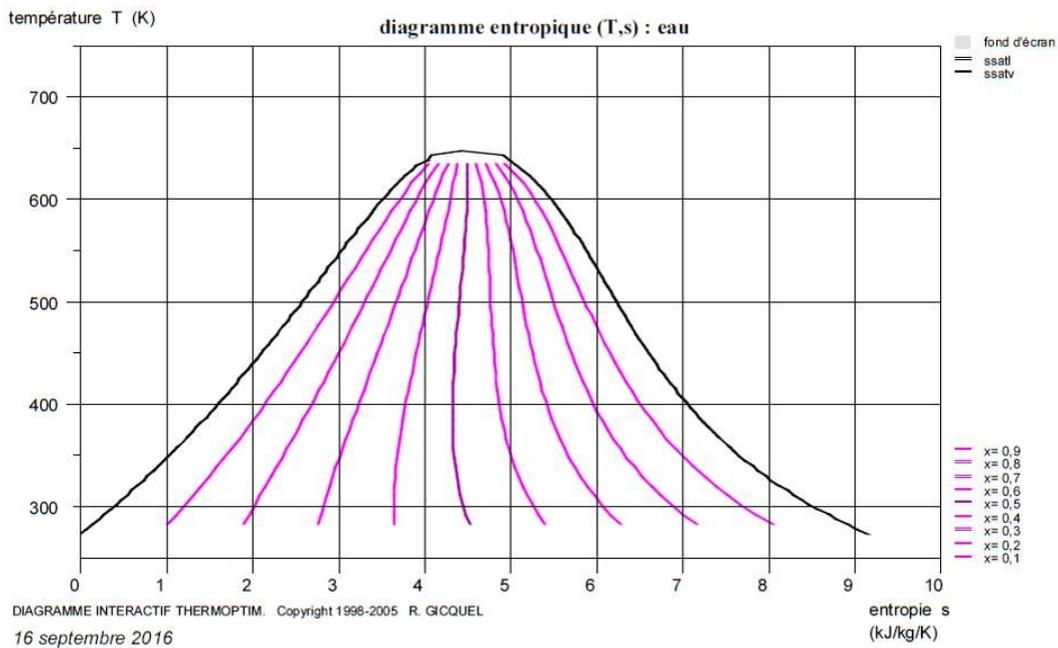


5 Applications des diagrammes aux fluides réels : étude d'une machine frigorifique

L'étude des réfrigérateurs sera reprise au chapitre 6 du cours de thermodynamique, mais nous allons nous appuyer sur son étude ici pour utiliser le diagramme entropique d'un fluide réel. Ce fluide est le fluide frigorifique R134a que l'on retrouve dans un réfrigérateur.

Son cycle est composé de la manière suivante :

- de (1) à (2) : le fluide est à l'état de vapeur saturante sèche à la température $T_1 = -30^\circ\text{C}$. Il subit une compression adiabatique réversible le menant à la pression P_2 . Cette transformation est donc isentropique et mène à un état de vapeur sèche.
- de (2) à (3) : l'évolution est isobare. Un transfert thermique a lieu entre le fluide et une source chaude. Dans l'état (3), le liquide est saturant à la pression P_2 et à la température $T_3 = 40^\circ\text{C}$.
- de (3) à (4) : le fluide subit une détente isenthalpique (adiabatique). L'état (4) ramène à la même pression que l'état (1). On notera x_4 le taux de vapeur correspondant.
- de (4) à (1) : l'évolution est isobare. Un transfert thermique a lieu entre le fluide et la source froide (enceinte réfrigérée).

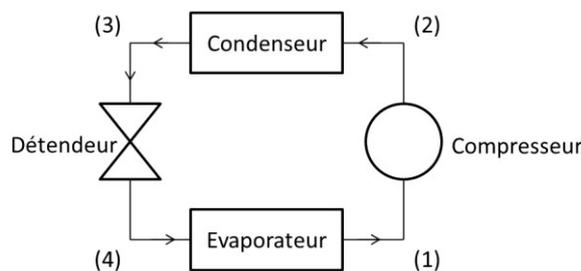

1) Tracer son cycle dans un diagramme de Clapeyron.

2) Tracer son cycle sur le diagramme entropique fourni (page suivante).


3) Lire sur le diagramme : P_1 , P_2 , T_2 , x_4 , h_4 , s_4

4) Retrouver la valeur de x_4 par une règle des moments

5) On donne la table thermodynamique suivante :

$T [^\circ\text{C}]$	$P [\text{Bar}]$	$h_{\text{gas}} [kJ.kg^{-1}]$	$h_{\text{liq}} [kJ.kg^{-1}]$	$s_{\text{gas}} [kJ.(kg.K)^{-1}]$	$s_{\text{liq}} [kJ.(kg.K)^{-1}]$
-30	0.8	379.31	161,91	1,75	0,85
40	10	418.65	256,16	1,71	1,19

Connaissant x_4 , retrouver la valeur de l'enthalpie massique au point 4.

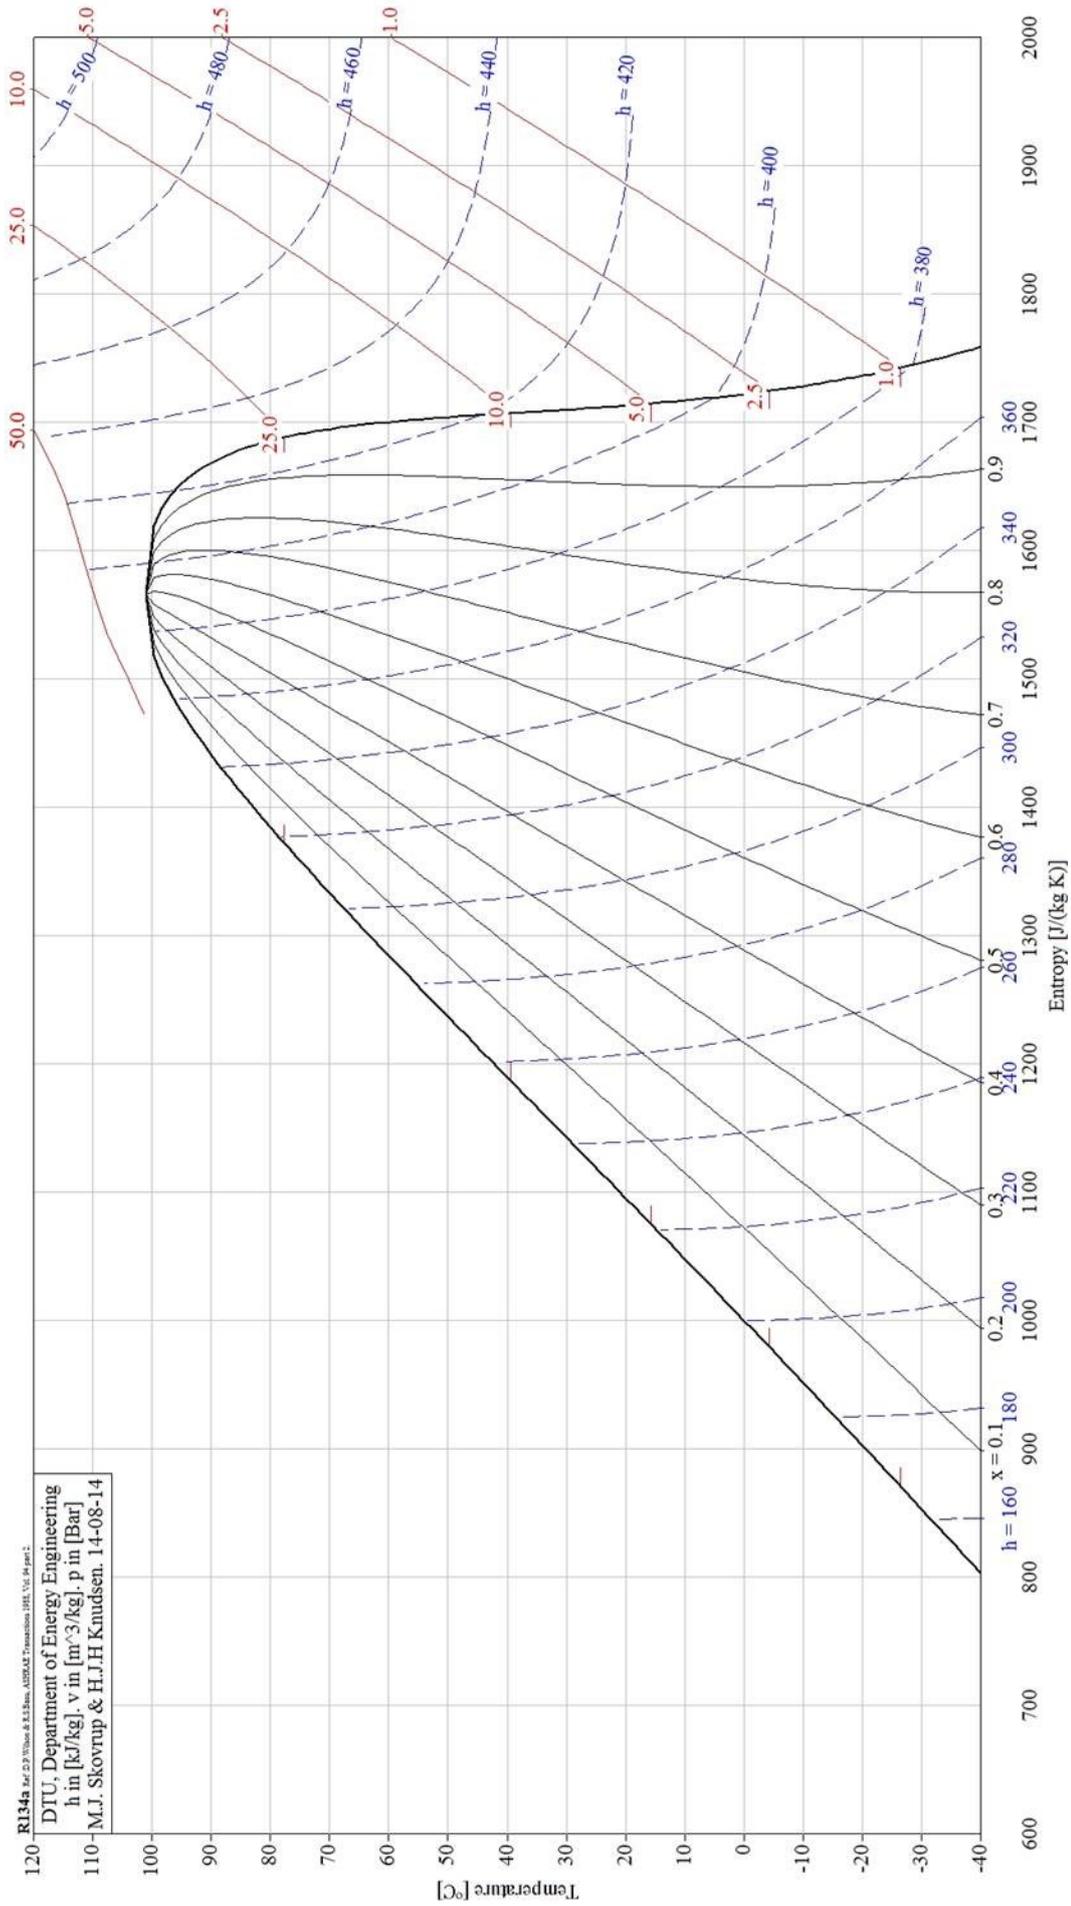


6 Questions de cours


- 1) Nommer les différents états physiques d'un corps pur et les transitions de phases associées.
- 2) Donner le diagramme (P,T) d'un corps pur en y faisant apparaître toutes les phases, les points triple et critique.
- 3) la notion d'enthalpie massique de vaporisation. Citer des ordres de grandeur d'enthalpies massiques de vaporisation. Quelles transformations sont associées à des enthalpies massiques de changement d'état positives ?
- 4) Lier l'entropie massique de vaporation à l'enthalpie massique de vaporisation.
- 5) Définir le titre massique en vapeur.
- 6) Donner et démontrer la règle des moments.
- 7) Représenter un diagramme de Clapeyron avec différentes isothermes et nommer les courbes qui s'y trouvent. Retrouver les équations des courbes isothermes dans la limite du gaz parfait et dans la limite du liquide incompressible et indilatable.
- 8) Représenter un diagramme entropique (T,s) avec différentes isobares et nommer les courbes qui s'y trouvent. Retrouver les équations des courbes isobares dans la limite du gaz parfait et dans la limite du liquide incompressible et indilatable.
- 9) Sur un diagramme de Clapeyron, retrouver les équations des courbes isobares, isochores, isentropiques et isenthalpes dans la limite du gaz parfait et dans la limite du liquide incompressible et indilatable.
- 10) Sur un diagramme entropique (T,s), retrouver les équations des courbes isothermes, isentropiques, isochores et isenthalpes dans la limite du gaz parfait et dans la limite du liquide incompressible et indilatable.

7 Questions à choix multiples

1) Quelle figure est juste ?

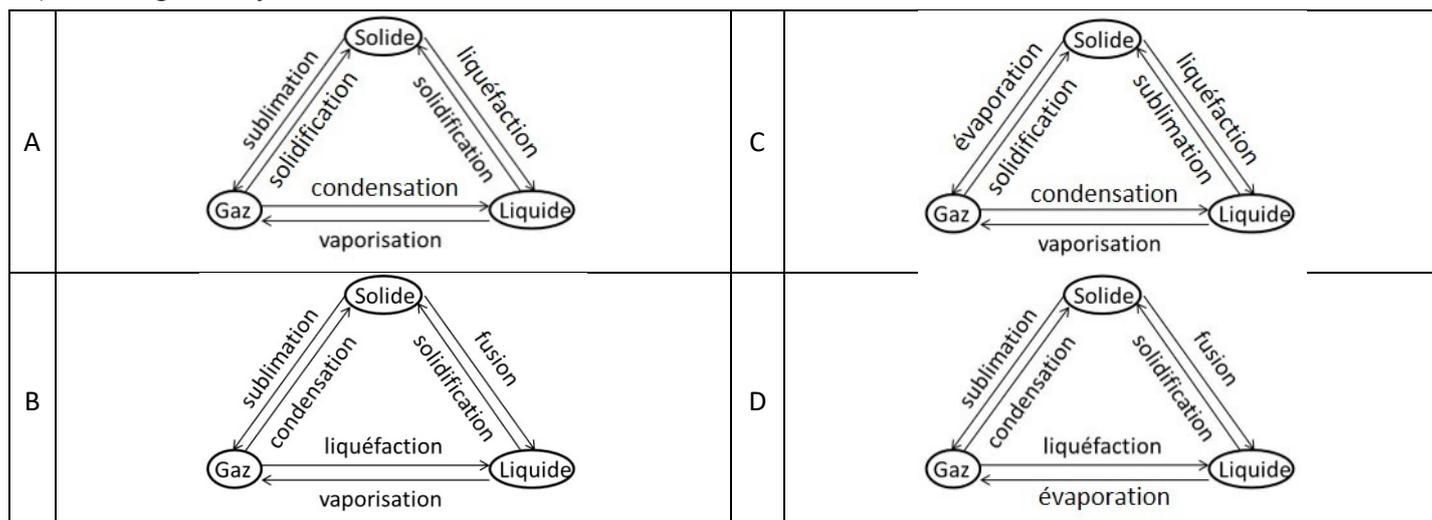

2) Retrouver le bon placement des phases et points dans le diagramme (P,T).

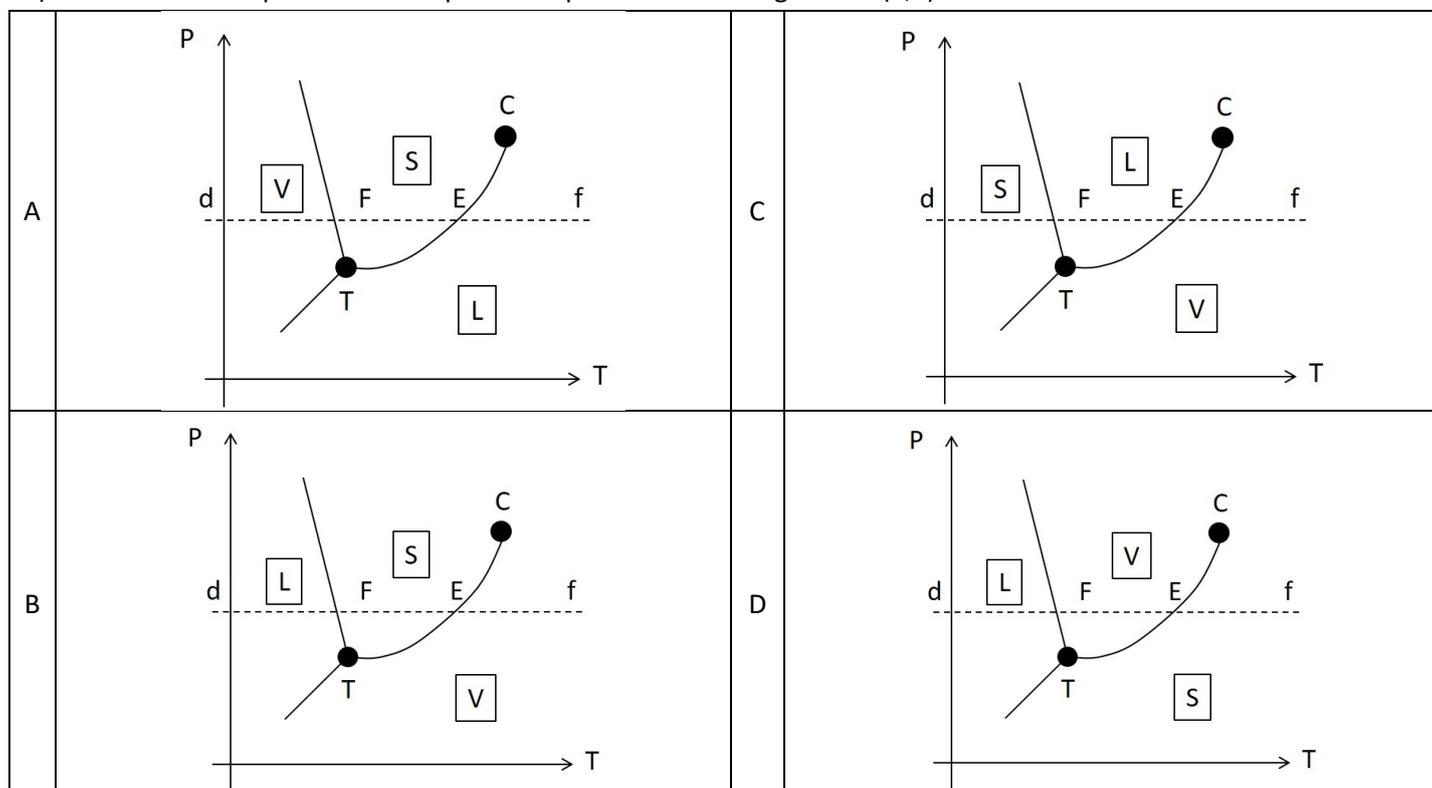

Pour les questions 3 à 7, on suppose que l'on suit la vaporisation d'une masse, m , de corps pur. L'état 1 correspond à l'état liquide à la température, T_c , de vaporisation. L'état 2 correspond à l'état vapeur à la même température. On appellera : $l_{12}(T_c)$ et $\Delta s_{12}(T_c)$ l'enthalpie et l'entropie respectives massiques de vaporisation, $h_1(T_c)$ et $s_1(T_c)$ l'enthalpie et l'entropie respectives massiques du fluide à l'état de liquide saturant, $h_2(T_c)$ et $s_2(T_c)$ l'enthalpie et l'entropie respectives massiques du fluide à l'état de vapeur saturante sèche.

3) Parmi les formules suivantes, la(les)quelle(s) est(sont) juste(s) ?

A	$\Delta H_{12}(T_c) = ml_{12}(T_c)$	C	$h_2(T_c) = \frac{s_2(T_c)}{T_c}$
B	$\Delta H_{12}(T_c) = mh_2(T_c)$	D	$l_{12}(T_c) = \frac{\Delta s_{12}(T_c)}{T_c}$

4) Quelle(s) définition(s) est(sont) juste(s) ?

A	Le liquide est dit saturant quand le corps n'est plus pur.	C	Un corps pur sous forme de vapeur saturante se trouve sous deux états, liquide et vapeur.
B	Un corps pur sous forme de vapeur saturante sèche se trouve sous forme vapeur à la température T_c .	D	Un corps pur sous forme de vapeur sèche se trouve sous forme vapeur à la température T_c .

5) Pour une masse totale du corps pur de $m = 1 \text{ kg}$, quel(s) titre(s) massique(s) est(sont) juste(s) ?

A	$m_v = 400g \Rightarrow x = 0,4$	C	$m_v = 4g \Rightarrow x = 0,4$
B	$m_l = 400g \Rightarrow x = 0,4$	D	$m_l = 600g \Rightarrow x = 0,4$

6) Quelle(s) écriture(s) de la règle des moments est(sont) juste(s) ?

A	$h(T_c, x) = h_2(T_c) + x(h_2(T_c) - h_1(T_c))$	C	$x = \frac{h(T_c, x) - h_2(T_c)}{h_2(T_c) - h_1(T_c)}$
B	$h(T_c, x) = h_1(T_c) + x(l_{12}(T_c))$	D	$h(T_c, x) = h_1(T_c) + x\left(\frac{\Delta s_{12}(T_c)}{T_c}\right)$


7) Quelle(s) écriture(s) de la règle des moments est(sont) juste(s) ?

A	$s(T_c, x) = s_1(T_c) + x(s_2(T_c) - s_1(T_c))$	C	$x = \frac{s(T_c, x) - s_1(T_c)}{s_2(T_c) - s_1(T_c)}$
B	$s(T_c, x) = h_2(T_c) + x(\Delta s_{12}(T_c))$	D	$s(T_c, x) = s_1(T_c) + x\left(\frac{l_{12}(T_c)}{T_c}\right)$

8) Parmi les diagrammes de Clapeyron suivants, le(s)quel(s) est(sont) juste(s) ?

A		C	
B		D	


9) Parmi les diagrammes entropiques suivants, le(s)quel(s) est(sont) juste(s) ?

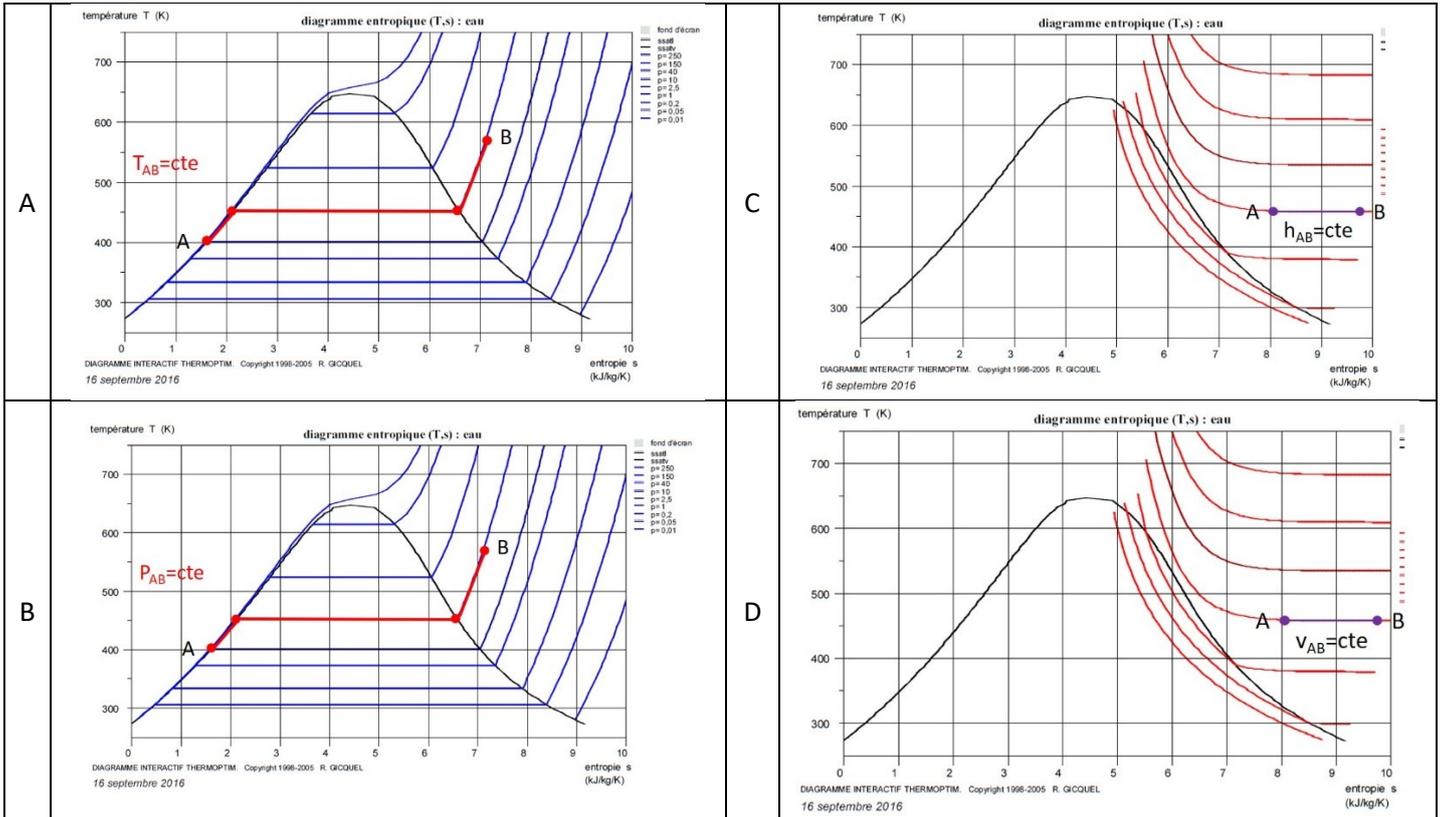

10) On donne le cycle suivant :

- de (1) à (2) : le fluide est à l'état de vapeur saturante sèche à la température $T_1 = -30^\circ\text{C}$. Il subit une compression adiabatique réversible le menant à la pression P_2 . Cette transformation est donc isentropique et mène à un état de vapeur sèche.
- de (2) à (3) : l'évolution est isobare. Un transfert thermique a lieu entre le fluide et une source chaude. Dans l'état (3), le liquide est saturant à la pression P_2 et à la température $T_3 = 40^\circ\text{C}$.
- de (3) à (4) : le fluide subit une détente isenthalpique (adiabatique). L'état (4) ramène à la même pression que l'état (1). On notera x_4 le taux de vapeur correspondant.
- de (4) à (1) : l'évolution est isobare. Un transfert thermique a lieu entre le fluide et la source froide (enceinte réfrigérée).

Trouver le(s) cycle(s) juste(s).

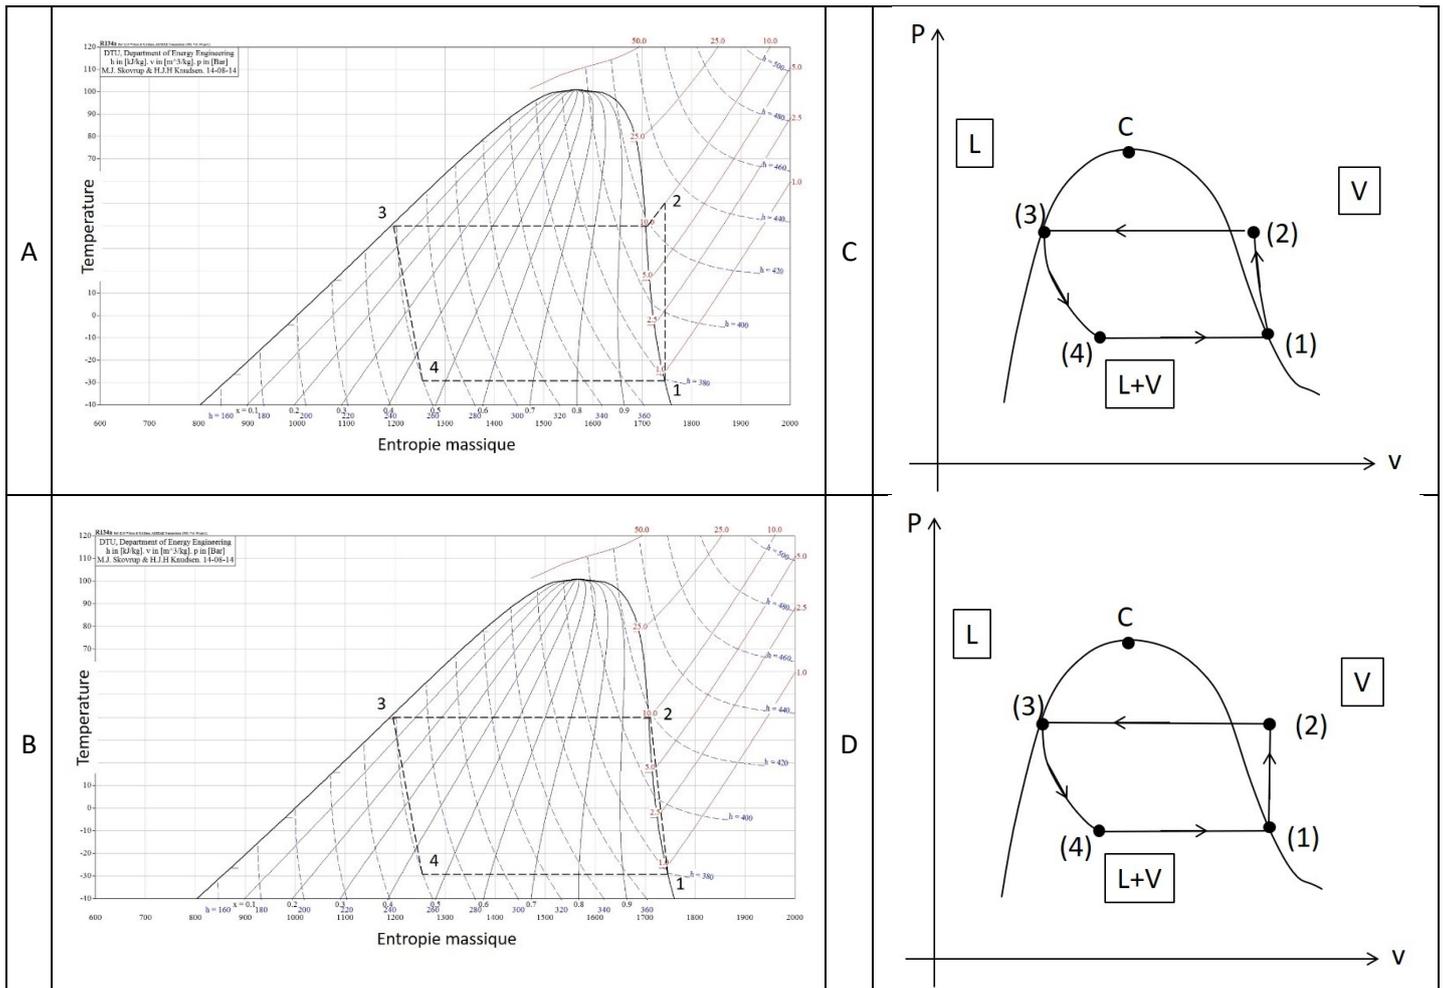

8 Exercices de cours

8.1 Energie récupérable lors de la condensation totale d'un fluide

Un fluide sous forme de vapeur change d'état sous pression constante P d'une température initiale T_v (température de vaporisation) à une température finale T_f (température de fusion) pour aboutir sous forme solide.

Les enthalpies massiques de vaporisation et fusion sont respectivement l_v et l_f . La capacité thermique massique du corps pur à l'état liquide est notée c , elle est supposée indépendante de la température et de la pression.

1) Détailler les transformations envisagées sous forme de schéma. Comment appelle-t-on la transformation permettant de passer directement de l'état initial à l'état final ?

2) Quel est le transfert thermique reçu par l'unité de masse de fluide au cours de cette évolution ? Commenter le signe.

3) Faire l'application numérique si le fluide est de l'eau, sous pression $P = 10^5 \text{ Pa}$. On adoptera les valeurs $c \approx 4,2 \text{ kJ.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$ et $l_f = 334 \text{ kJ.kg}^{-1}$

9 Exercices Terminale STI2D

9.1 Congélateur

Dans un congélateur, on place un bac à glaçons contenant 250 mL d'eau à 15°C.

Données : - enthalpie de fusion de la glace à 0°C : $\Delta H_{\text{fusion}} = 334 \text{ J.g}^{-1}$

- capacité thermique massique de la glace : $c_{\text{glace}} = 1,97 \text{ J.g}^{-1}.\text{K}^{-1}$

- capacité thermique massique de l'eau liquide : $c_{\text{eau}} = 4,18 \text{ J.g}^{-1}.\text{K}^{-1}$

1) Quelle est l'énergie nécessaire pour transformer cette eau en glace à -18°C ?

2) Si le congélateur a une puissance de 500W, combien de temps faudra-t-il pour amener l'eau de 15°C à -18°C ?

9.2 Refroidissement d'une centrale nucléaire

Dans une centrale nucléaire, il est nécessaire de refroidir l'eau du circuit secondaire afin d'évacuer la part d'énergie thermique qui n'a pas été transformée en énergie thermique qui n'a pas été transformée en énergie mécanique puis électrique. Pour cela, on prélève l'eau de la mer, des rivières ou des fleuves.

La température de la vapeur d'eau dans le circuit secondaire est de 130°C. Cette température est abaissée à 60°C.

On souhaite calculer la masse m d'eau nécessaire pour refroidir 1kg de vapeur d'eau sachant que l'eau prélevée est à 13°C.

Données : - enthalpie de vaporisation de l'eau : $\Delta H_{\text{vap}} = 2260 \text{ kJ.kg}^{-1}$

- capacité thermique massique de la vapeur d'eau : $c_{\text{vap}} = 2090 \text{ J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$

- capacité thermique massique de l'eau liquide : $c_{\text{eau}} = 4180 \text{ J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$

1) Calculer l'énergie nécessaire pour abaisser la température d'un kilogramme d'eau vapeur de 130°C à 60°C.


2) Exprimer l'énergie reçue par l'eau de la rivière en fonction de m .

3) En déduire la masse m d'eau.

10 Exercices type écrit (à faire en DM pour le 30/09/2019)

10.1 Climatisation d'une voiture (Niveau CCP)

La quasi-totalité des véhicules neufs sont aujourd'hui équipés d'une climatisation. Destiné à maintenir dans l'habitacle un débit d'air et une température régulée, le système de climatisation se compose : d'un circuit d'air pulsé dans lequel un débit d'air est créé par la rotation d'un ventilateur, et d'un circuit frigorifique composé d'un compresseur, d'un condenseur, d'un détendeur et d'un évaporateur, dans lesquels circule un fluide frigorigène dont la vaporisation dans l'évaporateur absorbe de l'énergie provenant de l'habitacle, permettant ainsi la régulation de température souhaitée (Document 1).

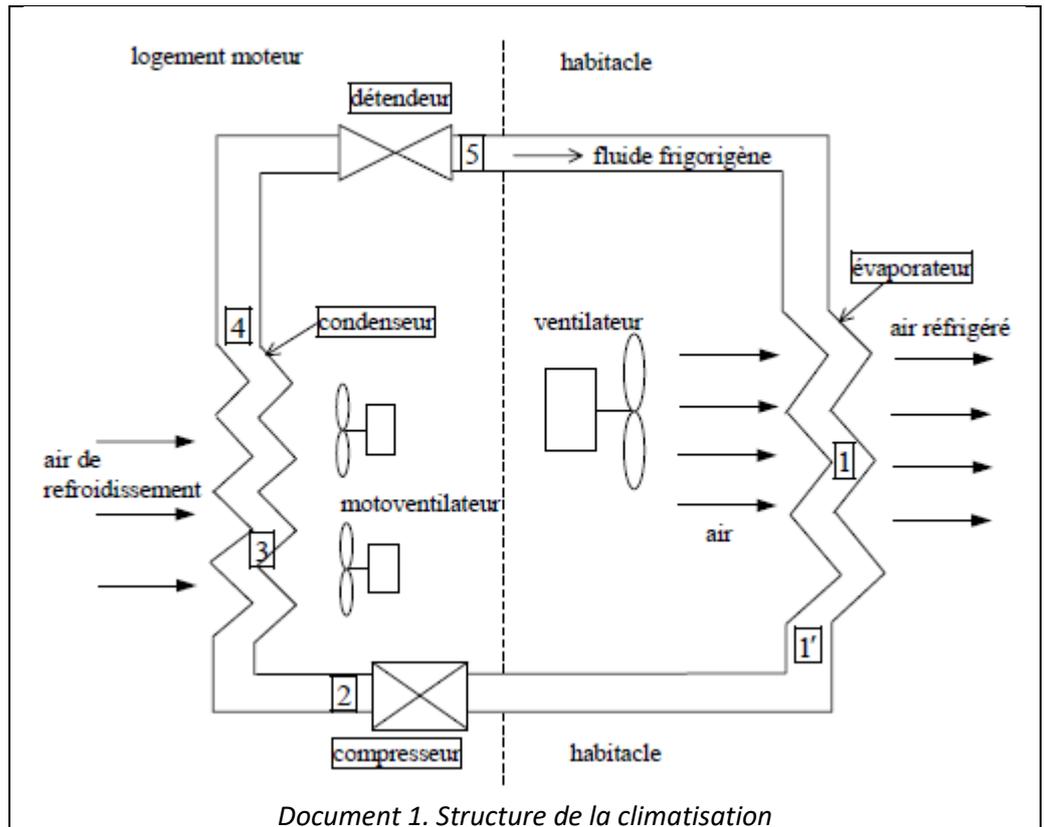

Pour refroidir l'air intérieur du véhicule, un fluide frigorigène effectue en continu des transferts énergétiques entre l'intérieur, l'extérieur du véhicule et le compresseur. Le fluide frigorigène utilisé depuis 1995, en remplacement du fréon utilisé jusqu'alors est du tétrafluoroéthane, connu sous l'appellation R134A.

1) Montrer que la variation d'enthalpie massique $\Delta h_{GP}(T, P)$ et de l'entropie massique $\Delta s_{GP}(T, P)$ d'un gaz parfait en fonction de la température T , de la pression P , de la masse molaire M du gaz, et de $\gamma = \frac{c_p}{c_v}$ où c_p et c_v désignent respectivement la capacité thermique massique à pression constante, et la capacité thermique massique à volume constant, peuvent s'écrire :

$$\Delta h_{GP}(T, P) = \frac{R}{M} \frac{\gamma}{\gamma - 1} T + cte \text{ et } \Delta s_{GP}(T, P) = \frac{R}{M} \frac{\gamma}{\gamma - 1} \ln(T) - \frac{R}{M} \ln(P) + cte$$

2) Dans le diagramme entropique, expliquer la forme des courbes isobares dans le domaine de la vapeur assimilée à un gaz parfait.

3) Donner l'expression de l'enthalpie massique $h(T, x)$ et de l'entropie massique $s(T, x)$ d'un fluide diphasé (liquide, vapeur) en fonction de l'enthalpie massique de la phase liquide en équilibre avec la vapeur $h_l(T)$, de l'enthalpie massique de vapeur en équilibre avec la phase liquide $h_v(T)$, de l'entropie massique de la phase liquide en équilibre avec la vapeur $s_l(T)$, ainsi que du titre massique en vapeur x et de la température T .

4) Donner alors les expressions de $h(T, x)$ et $s(T, x)$ en fonction de x , $h_l(T)$ (ou $s_l(T)$) respectivement) et de $L_v(T)$.

5) On suppose la compression adiabatique réversible dans le compresseur. Calculer T_2 .

6) Tracer le cycle décrit par le fluide dans le circuit frigorifique sur le diagramme entropique (Annexe 1) en faisant figurer la courbe de saturation et en indiquant clairement la température T_i , la pression p_i et l'état du fluide (liquide, vapeur ou diphasé) pour chaque état i ($i = 1, 1', 2, 3, 4, 5$) lorsque ces grandeurs sont connues.

Document 2. Description du cycle

On désire maintenir une température $T_F = 293K (20^\circ C)$ dans l'habitacle, la température de l'extérieur étant $T_F = 308K (35^\circ C)$.

Dans un premier temps, on considère que le fluide décrit, entre les pressions p_B et p_H , le cycle suivant :

Compresseur : A la sortie de l'évaporateur, de l'état 1' où il se trouve à l'état de vapeur sèche, le fluide est comprimé jusqu'à l'état 2.

Condenseur : Le condenseur situé à l'avant du véhicule entre le radiateur de refroidissement du moteur et des motoventilateurs de refroidissement, est un échangeur thermique dans lequel le fluide frigorigène échange de l'énergie avec le flux d'air créé par les motoventilateurs.

Dans la première partie du condenseur, le fluide passe de l'état 2 à l'état 3 en se refroidissant à la pression constante p_H jusqu'à ce que sa température atteigne la température de vapeur saturante correspondant à p_H . La condensation totale du fluide s'effectue ensuite dans la partie centrale à la pression p_H (état 4).

Détendeur : Dans le détendeur, parfaitement calorifugé et ne comportant pas de pièces mobiles, le fluide, de l'état 4, subit une détente isenthalpique jusqu'à la pression p_B , au cours de laquelle, une partie du fluide se vaporise (état 5).

Evaporateur : L'évaporateur est un échangeur thermique placé dans l'habitacle devant un ventilateur commandé par le conducteur, soufflant l'air qui se refroidit en échangeant de l'énergie avec le fluide frigorigène.

Le fluide frigorigène, partiellement vaporisé en 5 achève de se vaporiser à la pression p_B jusqu'à l'état 1.

Pour être sûr que le compresseur n'aspire que de la vapeur sèche (le liquide peu compressible peut provoquer la rupture de certaines pièces), la vapeur est surchauffée à la pression constante p_B de la température T_1 à la température T_1' (état 1').

Régulation du débit du liquide frigorigène : Le fonctionnement correct du compresseur exige que la température à la sortie de l'évaporateur T_1' soit supérieure à celle du changement d'état T_B afin d'éviter les traces de liquide dans le compresseur. La température T_1' reste égale à une valeur de consigne $T_0 = 283K$.

On étudie dans la suite l'évolution du fluide au cours d'un cycle en régime permanent. Le débit massique est $D_m = 0,1kg.s^{-1}$.

Document 3. Données

Pour le fluide R134A, on donne :

La capacité thermique du liquide : $c = 1,35kJ.kg^{-1}.K^{-1}$.

La capacité thermique massique du gaz à pression constante : $c_p = 0,488kJ.kg^{-1}.K^{-1}$.

Le rapport γ : $\gamma = 1,2$

La masse molaire du fluide R134A : $M = 102g.mol^{-1}$.

Constante des gaz parfaits : $R = 8,31J.K^{-1}.mol^{-1}$

On suppose que le fluide à l'état liquide est incompressible et qu'il se conduit à l'état vapeur comme un gaz parfait.

On suppose que les conduites reliant les différents appareils sont parfaitement calorifugées et que la pression qui y règne est constante. On néglige toutes les variations de vitesse du fluide et on raisonne sur 1 kg de fluide.

Température de changement d'état	$T_B = 278K (5^\circ C)$	$T_H = 323K (50^\circ C)$
Pression de vapeur saturante	$p_B = 3,5bar$ avec $p_B = p(T_B)$	$p_H = 14bar$ avec $p_H = p(T_H)$
Chaleur latente massique de vaporisation	$L_v(T_B) = 196kJ.kg^{-1}$	$L_v(T_H) = 150kJ.kg^{-1}$

On rappelle que $h_v(T)$ et $h_l(T)$ sont respectivement l'enthalpie massique de la vapeur saturante et l'enthalpie massique du liquide saturant à la température T.

10.2 Centrale 2016 Physique-Chimie 1

En régime permanent d'écoulement, le fluide R134a subit les transformations suivantes (on peut se reporter à la figure 5)

- $1 \rightarrow 2$: le fluide à l'état gazeux sous la pression P_b est comprimé dans un compresseur à piston. Il ressort à la pression P_h . On considère que cette compression est isentropique ;
- $2 \rightarrow 3$: le gaz se refroidit de façon isobare jusqu'au condenseur (seau de droite contenant une masse d'eau m_c). On parle de désurchauffe. Au point 3 le gaz est assimilé à de la vapeur saturante sèche ;
- $3 \rightarrow 3'$: le gaz se condense au contact thermique de l'eau du condenseur (seau de droite) jusqu'au liquide saturé ;
- $3' \rightarrow 4$: dans le tuyau de cuivre, le liquide se refroidit de façon isobare jusqu'au détendeur. On parle de sous-refroidissement ;
- $4 \rightarrow 5$: le liquide subit une détente dans le détendeur ; il commence à se vaporiser ; la pression de sortie est P_b (manomètre de gauche). Cette détente peut être considérée comme adiabatique ;
- $5 \rightarrow 6$: le fluide poursuit sa vaporisation à la pression P_h notamment dans le serpentin évaporateur baignant dans de l'eau (seau de gauche contenant une masse d'eau m_e) ;
- $6 \rightarrow 1$: dans le tuyau de cuivre, le gaz se réchauffe de façon isobare jusqu'à l'entrée du compresseur. On parle de surchauffe. Elle permet de s'assurer qu'aucune goutte de liquide ne pénètre dans le compresseur.

On obtient le tableau 2.

	1	2	3	3'	4	5	6
P (bar)	2,9	6,8	6,8	6,8	6,8	2,9	2,9
θ (°C)	12	44	26	26	19	0	0
T (K)	285	317	299	299	292	273	273
x	vapeur sèche	vapeur sèche	1	0	Liquide	x_5	1
v ($\text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$)	0,073	0,033	0,030	$8,3 \times 10^{-4}$	$8,1 \times 10^{-4}$	0,012	0,070
h ($\text{kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$)	408	430	412	233	226	h_5	396
s ($\text{kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$)	1,76	s_2	1,72	1,13	1,09	1,08	1,72

Tableau 2

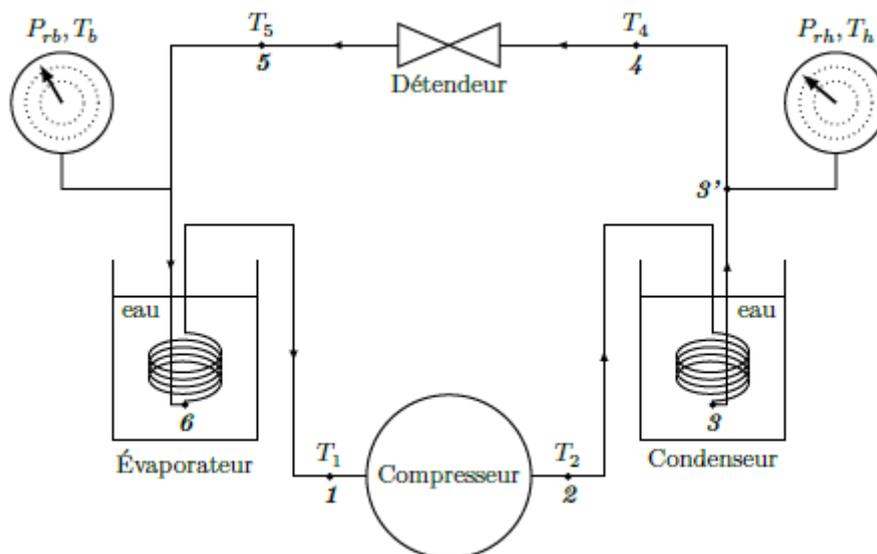


Figure 5 Schéma d'ensemble de la pompe à chaleur

II.B – Diagramme enthalpique

On considère le diagramme enthalpique (ou diagramme des frigoristes) fourni sur le document réponse. Sur ce diagramme, on peut identifier la courbe de saturation composée de la courbe d'ébullition (liquide saturé, $x = 0$,

courbe de gauche) et de la courbe de rosée (vapeur saturante sèche, $x = 1$, courbe de droite). On peut également identifier les isotitres, les isothermes, les isentropiques et les isochores.

II.B.1) Commenter l'allure des isothermes dans chaque domaine (vapeur sèche, état diphasé, phase liquide).

II.B.2) Placer les points **1**, **2**, **3**, **3'**, **4**, **5** et **6** sur le diagramme des frigoristes et tracer le cycle parcouru par le fluide.

II.B.3)

a) Lors du changement d'état $A \rightarrow B$ d'un corps pur à la température T , quelle relation a-t-on entre $\Delta s_{AB}(T)$ et $\Delta h_{AB}(T)$?

b) Vérifier numériquement cette relation pour $T = 299 \text{ K}$.

c) Déterminer graphiquement la valeur de l'enthalpie massique de vaporisation du fluide R134a pour $T = 273 \text{ K}$. Commenter l'ordre de grandeur en comparant à des ordres de grandeur connus.

II.B.4) Déterminer la valeur de la fraction massique $x = m_g/m$ au point **5**.

NB : Document réponse en p. 33

11 Exercices type oral

11.1 Mélange eau-glace

On mélange sous $P=1\text{bar}$ une masse m_1 d'eau liquide à $T_1=300\text{K}$ et une masse m_2 de glace à $T_2=270\text{K}$. La température de changement d'état sous cette pression est $T_f=273\text{K}$, avec une enthalpie de fusion $l_f=334\text{kJ.kg}^{-1}$. Les capacités thermiques massiques de l'eau liquide et de la glace sont respectivement $c_1=4,2.10^3\text{J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$ et $c_2=2,1.10^3\text{J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$.

On suppose que le récipient dans lequel évolue le système est calorifugé : on considère la transformation adiabatique et isobare.

- 1) A partir de quelle valeur du rapport m_1 / m_2 , l'eau est-elle intégralement liquide dans l'état final ?
- 2) Même question pour un état solide.
- 3) Entre les deux valeurs trouvées précédemment, quel est l'état du système à l'équilibre ?

11.2 Détermination de l'état du fluide

A la sortie d'une turbine, sous $P=20\text{bar}$, un fluide a été récupéré. L'équilibre liquide-vapeur a lieu à T_e . Son enthalpie massique est notée h . Les tables de vapeur fournissent les renseignements suivants :

Pression	Température	Enthalpie massique du liquide saturant	Enthalpie massique de la vapeur saturante sèche
$P=20\text{bar}$	$T_e=485\text{K}$	$h_l(T_e)=909\text{kJ.kg}^{-1}$	$h_v(T_e)=2801\text{kJ.kg}^{-1}$

Déterminer l'état du fluide si $h=2000\text{kJ.kg}^{-1}$. Quelle est alors la température ?

11.3 Détermination de l'état d'une vapeur

On considère un extrait d'une table thermodynamique d'un fluide très utilisé dans les installations domestiques.

Pression	Température	Enthalpie massique du liquide saturant	Enthalpie massique de la vapeur saturante sèche
5bar	$T_1=273\text{K}$	$h_l(T_1)=200\text{kJ.kg}^{-1}$	$h_v(T_1)=405\text{kJ.kg}^{-1}$
13bar	$T_2=307\text{K}$	$h_l(T_2)=242\text{kJ.kg}^{-1}$	$h_v(T_2)=416\text{kJ.kg}^{-1}$

- 1) Quelles sont l'enthalpie et l'entropie massiques de vaporisation de ce fluide à 0°C ?
- 2) Préciser la température et l'enthalpie massique d'un mélange liquide-vapeur de titre massique égal à 30%, sous une pression de 13 bar.
- 3) Une évolution isenthalpique fait passer une quantité fixée de fluide, de la pression 13 bar à la pression 5 bar. L'état initial est liquide saturant. Déterminer la température et la composition du fluide après évolution.
- 4) Lorsque les pressions dans l'état initial et dans l'état final sont les mêmes que précédemment, mais à partir d'un état initial de vapeur saturante sèche, l'état final est-il un mélange liquide-vapeur ? Peut-on en préciser la température à l'aide des données fournies ?

11.4 Machine à vapeur : cycle de Rankine

Dans une machine à vapeur, l'eau décrit un cycle de Rankine :

- AB : l'eau liquide (P_1, T_1) à saturation est comprimée de façon isentropique dans une pompe jusqu'à la pression P_2 de la chaudière. Cette transformation se fait pratiquement sans variation de volume. On raisonne sur l'unité de masse.
- BD et DE : l'eau liquide est injectée dans la chaudière, s'y réchauffe jusqu'à T_2 (BD) et s'y vaporise (DE) à la pression P_2 .
- EF : la vapeur est admise dans le cylindre (T_2, P_2) et on effectue une détente isentropique jusqu'à la température initiale T_1 : on obtient un mélange liquide-vapeur de titre massique x en vapeur.
- FA : le piston par son retour chasse le mélange dans le condenseur où il se liquéfie totalement.

- 1) Donner l'allure du cycle dans le diagramme de Clapeyron en faisant figurer les deux isothermes T_1 et T_2 . On justifiera que la température de B est très voisine de celle de A.
- 2) Exprimer le rendement de ce moteur thermique uniquement en termes enthalpiques : $\rho = f(H_A, H_B, H_E, H_F)$.
- 3) Donner l'allure du cycle en diagramme entropique (T,s) fourni (page suivante).
- 4) A partir de données expérimentales, calculer le rendement du cycle.

Données :

$P(\text{bar})$	$T(^{\circ}\text{C})$	Liquide		Vapeur	
		$s_l (kJ.kg^{-1}.K^{-1})$	$h_l (kJ.kg^{-1})$	$s_v (kJ.kg^{-1}.K^{-1})$	$h_v (kJ.kg^{-1})$
$P_1 = 0,2$	$T_1 = 60$	0,83	251	7,9	2608
$P_2 = 12$	$T_2 = 188$	2,2	798	6,52	2783

11.5 Machine à vapeur

Dans un cycle de machine à vapeur, la phase motrice est une détente de la vapeur d'eau dans un cylindre fermé par un piston mobile.

Cette détente est suffisamment rapide pour que les transferts thermiques puissent être négligés. On supposera également cette détente réversible.

Cette détente a lieu à partir de vapeur saturante sèche à $T_1 = 485K$ et on obtient un mélange liquide-vapeur à $T_2 = 373K$. les enthalpies de vaporisations sont $l_1 = 1892 kJ/kg$ à T_1 et $l_2 = 2258 kJ/kg$ à T_2 . On donne la capacité thermique de l'eau liquide : $c = 4,18 kJ.K^{-1}.kg^{-1}$.

Calculer le titre en vapeur final. On pourra s'aider d'une représentation de la détente dans un diagramme entropique.

Documents réponses pour DM

Diagramme entropique du R134A (A rendre avec la copie)

Les isobares sont en bar avec $p \in [3,0;50]$, les isenthalpes en $\text{kJ}\cdot\text{kg}^{-1}$ avec $h \in [220;500]$

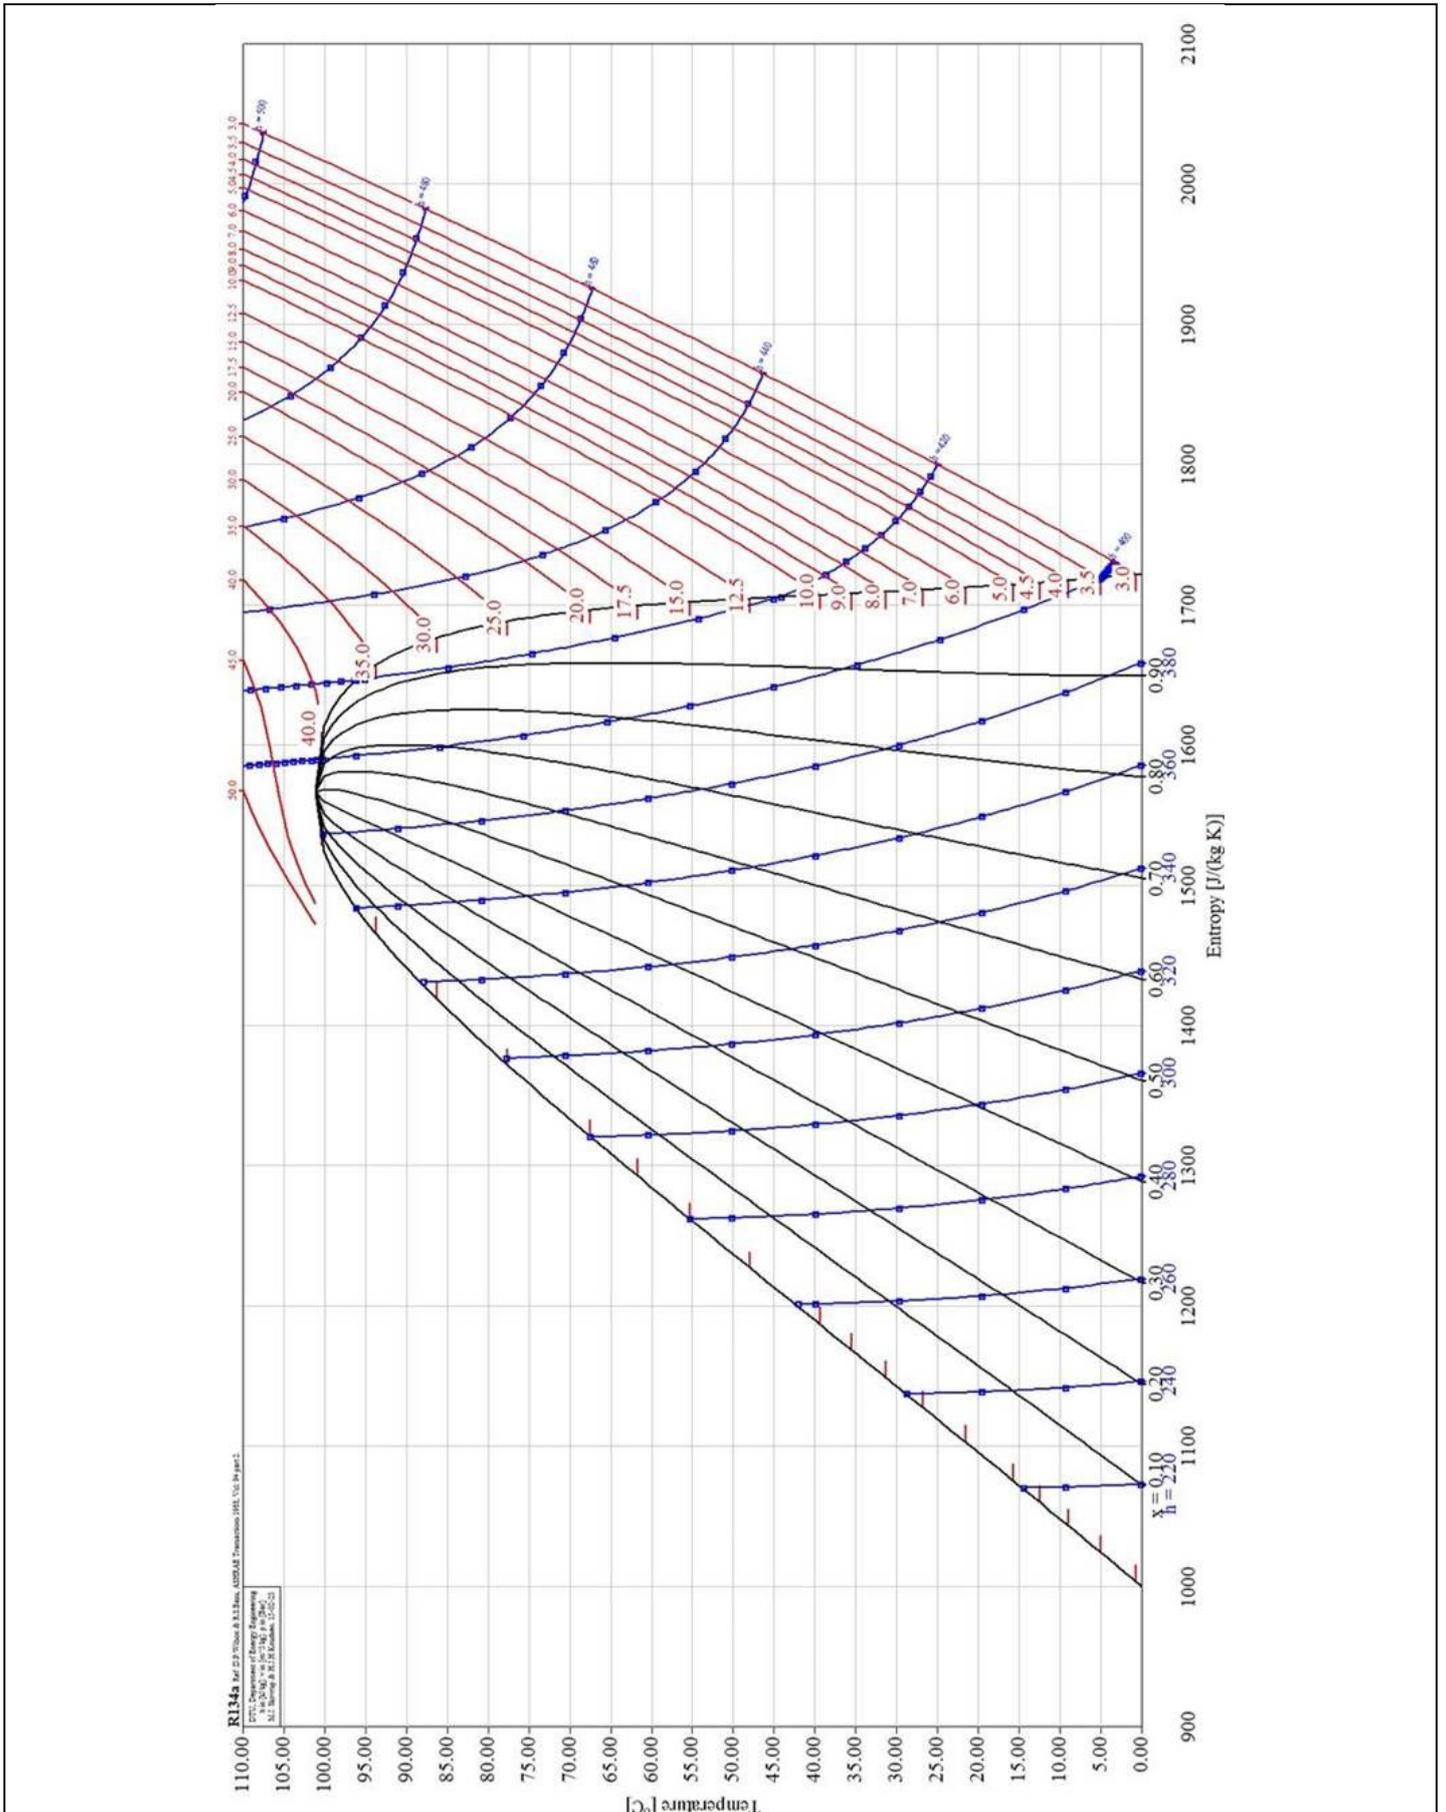


Diagramme enthalpique du R134a

