

Superposition d'ondes lumineuses

Superposition de deux ondes lumineuses monochromatiques

Définition :

Deux sources sont dites **incohérentes** si les ondes n'interfèrent pas entre elles. L'intensité est la somme des intensités de chacune des deux sources.

$$I(M) = I_1 + I_2$$

Deux sources sont dites **cohérentes**, lorsque l'intensité lumineuse résultante n'est pas la somme de leurs deux intensités, I_1 et I_2 , il y a en plus un terme d'interférence.

$$I(M) = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos(\varphi(M))$$

Propriétés :

Deux sources cohérentes sont nécessairement **synchrones** : elles ont même pulsation.

Deux sources cohérentes doivent avoir un déphasage constant dans le temps (issu du même train d'onde).

Définitions :

On appelle **différence de marche** au point M , $\delta(M)$, la longueur :

$$\delta(M) = \frac{\lambda_0}{2\pi} \varphi(M) = \delta_{géo}(M) + \delta_{sup} = (S_2M) - (S_1M) + \delta_{sup}$$

On appelle **ordre d'interférence** en M , $p(M)$, le rapport :

$$p(M) = \frac{\varphi(M)}{2\pi} = \frac{\delta(M)}{\lambda_0}$$

Propriété :

Dans le cas de franges brillantes, on parle **d'interférences constructives** : $I_{max} = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}$

$$\varphi(M) = 0[2\pi] \Leftrightarrow \delta(M) = 0[\lambda_0] \Leftrightarrow p(M) \text{ est un entier}$$

Dans le cas de franges sombres, on parle **d'interférences destructives** : $I_{min} = I_1 + I_2 - 2\sqrt{I_1 I_2}$

$$\varphi(M) = \pi[2\pi] \Leftrightarrow \delta(M) = \frac{\lambda_0}{2} [\lambda_0] \Leftrightarrow p(M) \text{ est un demi-entier}$$

Pour des ondes de même pulsation, ω , de même amplitude, s_0 , l'intensité lumineuse du champ d'interférence se


met sous la forme : $I(M) = 2I_0 \left(1 + \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda_0} \delta(M)\right) \right)$

Les franges d'interférences sont le lieu des points tel que : $(S_2M) - (S_1M) = cte$

Il s'agit d'hyperboloïdes de révolution de foyers S_1 et S_2 .

Intersection avec un plan perpendiculaire à l'axe des sources (S_1S_2) : franges circulaires

Intersection avec un plan parallèle à (S_1S_2) : franges hyperboliques, assimilées à des droites pour une distance d'observation suffisamment grande.

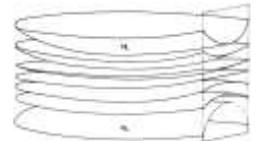

Facteur de contraste

Définition :

Le **contraste**, C , ou visibilité d'une figure est donné par le rapport :

$$C = \frac{I_{max} - I_{min}}{I_{max} + I_{min}}$$


Exemple de dispositif interférentiel par division du front d'onde : trous d'Young

Description du dispositif

Deux trous S_1 et S_2 identiques et de très petite dimension sont percés dans un écran opaque et distants de a .

Eclairés par une source ponctuelle S , placée à la même distance de chacun d'entre eux, monochromatique de longueur d'onde λ , ils se comportent donc comme deux sources secondaires cohérentes. La lumière incidente est diffractée par chacun d'eux et les ondes réémises se superposent dans toute une partie de l'espace.

L'observation se fait sur un écran parallèle à S_1S_2 placé à une distance D .

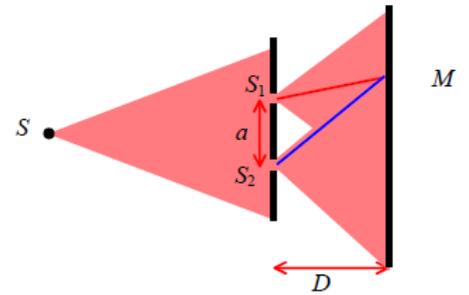



On parle dans ce cas **d'interférences non localisées**, car elles existent dans tout le domaine de l'espace où les ondes issues de S_1 et S_2 se superposent

Source à distance finie et observation à grande distance finie :

Pour : $D \gg a$, $|x|, |y| \gg \lambda \Rightarrow$ Différence de marche : $\delta(M) = (SM)_2 - (SM)_1 = n(S_2M - S_1M) \approx n \frac{ay}{D}$


Intensité lumineuse sur l'écran : $I(M) = 2I_0 \left(1 + \cos \left(\frac{2\pi n a y}{\lambda D} \right) \right)$ de période $i =$ l'interfrange : $i = \frac{\lambda D}{a}$

L'intensité ne dépend que de y : franges d'interférences = segments de droites parallèles à l'axe des x .

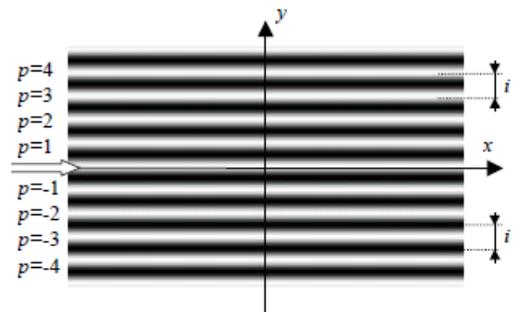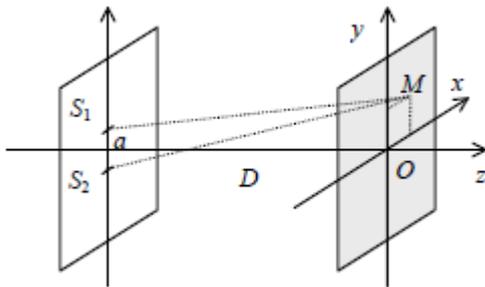

Source à distance finie et observation à l'infini :

On ajoute une première lentille convergente L_1 au dispositif telle que la source S se trouve en son foyer objet. Alors les trous sont éclairés en lumière parallèle et les rayons émergeant des trous sont aussi parallèles. Pour pouvoir se ramener à une distance finie, on place une seconde lentille convergente L_2 telle que l'écran se trouve en son plan focal image. Alors : $\delta(M) \approx n \frac{ay}{f}$

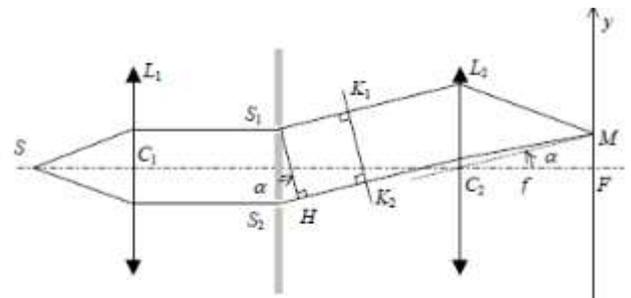


Superposition de N ondes quasi-monochromatiques cohérentes entre elles

Réseau de diffraction

Le réseau par transmission = un plan opaque percé de N fentes fines et longues (**traits du réseau**) parallèles entre elles et équidistantes de a , le **pas du réseau**.


Si le pas du réseau est en nombre de traits par millimètre : $n = 1/a$.

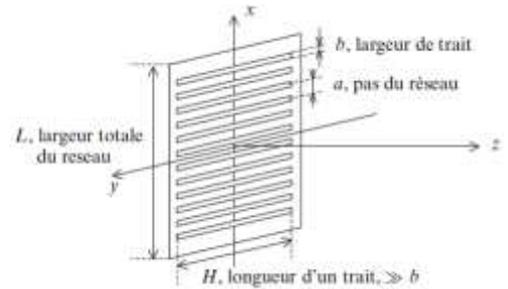

Formule des réseaux par transmission

Réseau éclairé par une source monochromatique, de longueur d'onde λ . L'amplitude diffractée par le réseau à l'infini résulte des interférences entre les rayons issus de tous les motifs = **interférences à N ondes**.

Lumière diffractée dans une direction i observable, si les interférences entre les ondes issues de deux motifs successifs soient constructives.

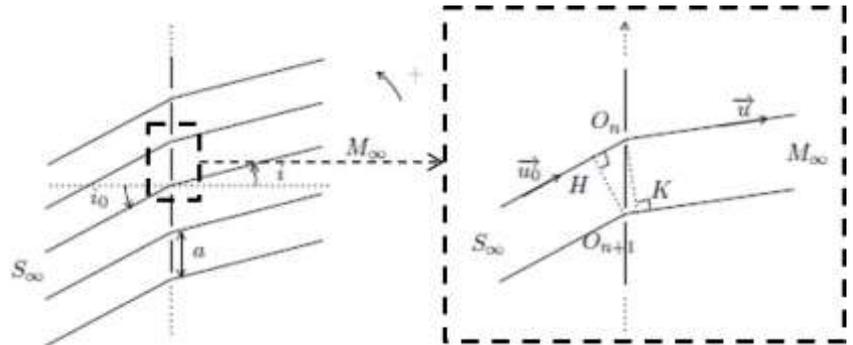

On obtient donc la **formule des réseaux**, qui nous donne la valeur de l'angle d'émergence, i_p , du réseau pour une frange brillante en fonction de l'angle d'incidence, i_0 , et de l'ordre d'interférence p entier :

$$a(\sin i_p - \sin i_0) = p\lambda \quad p \in \mathbb{Z}$$

Dispersion d'un réseau

Le réseau est dispersif. On va ainsi parler de "la raie d'ordre p " afin de distinguer les différentes raies observées correspondant aux différentes valeurs de p . Ce sont les plus grandes longueurs d'onde qui sont le plus déviées.